

CAPOCORDA TUBOLARE CU, FORMA AD ANELLO, 2,5 MM², M8

Numero articolo: 180676


- CU-ETP secondo la norma DIN EN 13600
- Stagnato elettroliticamente
- Per conduttori in rame multifilari di classe 2 secondo la norma DIN EN 60228
- Per conduttori a settori appiattiti di classe 2 secondo la norma DIN EN 60228
- Per conduttori in rame a fili sottili di classe 5 e 6 secondo la norma DIN EN 60228, solo con profilo WM o a spina
- Certificato UL
- Sezione nominale (mm²): 2,5 | Attacco a vite: M8 | D1: 2,3 | A: 5,8 | B: 13,0 | D2: 4,2 | D3: 8,5 | C1: 7,75 | C2: 9,3 | L: 20,0 | Peso per 100 pezzi ~ kg: 0,15 | Confezione/pezzo: 100

Lunghezza (mm) 135 mm


Larghezza (mm) 80 mm

Altezza (mm) 9 mm

Peso (kg) 0,00146 kg

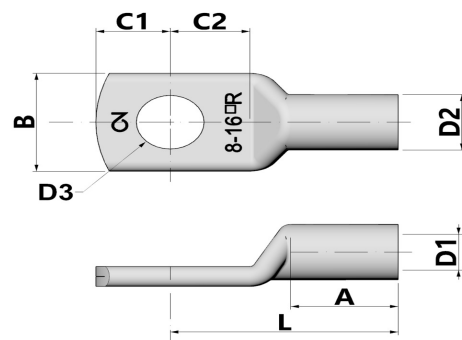

Attributo	Valore
Isolato	No
materiale	Kupfer
Protezione della superficie	verzinnt
sezione nominale	2.5 mm²
Adatto per conduttori multifilari	Sì
Adatto per conduttori a filo sottile	Sì
Adatto per conduttori massicci	No
Dimensioni filettatura di collegamento (metriche)	8
angolo di collegamento	180 (horizontal)
Numero di fori di fissaggio	1
Versione con flangia stretta	No
Adatto per conduttori a filo sottile	Sì
Forma della flangia	Ringform
Con foro di visualizzazione	No

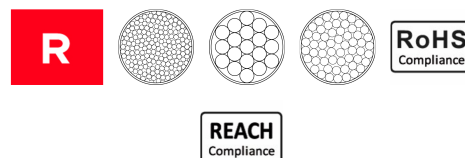

GTIN: 4021103806760

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de