

CAPOCORDA TUBOLARE CU, FORMA AD ANELLO, 150 MM², M14

Numero articolo: 180783

Capocorda tubolare Cu, versione standard. Dati tecnici - Materiale: Cu-ETP secondo DIN EN 13600 - Superficie: stagno galvanizzato, altre superfici su richiesta - adatto anche per conduttori a trefoli sottili secondo IEC 228 Capicorda tubolari Cu, versione standard. Ricotto alla durezza del rame F20. Sezione: 150 mm²; Ø bullone: 14; L: 31; Øi: 16,5; Øe: 21; C1: 14,5; C2: 14,5; a: 30; L: 73; peso per 100 pezzi ~kg: 7,68; 7 mm: 2; compressione 5 mm: 4; confezione per pezzo: 1.



Lunghezza (mm) 73 mm

Larghezza (mm) 31 mm

Altezza (mm) 21 mm

Peso (kg) 0,07683 kg

Attributo	Valore
Isolato	No
materiale	Kupfer
Protezione della superficie	verzinnt
sezione nominale	150 mm ²
Adatto per conduttori multifilari	Sì
Adatto per conduttori a filo sottile	Sì
Adatto per conduttori massicci	No
Dimensioni filettatura di collegamento (metriche)	14
angolo di collegamento	180 (horizontal)
Numero di fori di fissaggio	1
Versione con flangia stretta	No
Adatto per conduttori a filo sottile	Sì
Forma della flangia	Ringform
Con foro di visualizzazione	No

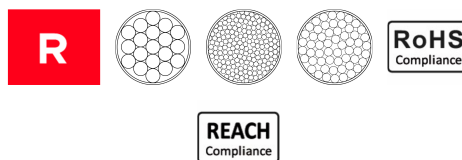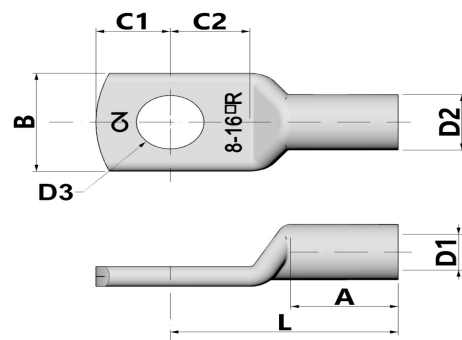

GTIN: 4021103807835

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de