CONNETTORE DI TESTA CU, VERSIONE STANDARD, 185 MM²/72 MM

Numero articolo: 180928

· CU-ETP secondo la norma DIN EN 13600
· Stagnato elettroliticamente
· Per conduttori in rame multifilari di classe 2 secondo la norma DIN EN 60228
· Per conduttori a settori appiattiti di classe 2 secondo la norma DIN EN 60228
· Per conduttori in rame a fili sottili di classe 5 e 6 secondo la norma DIN EN 60228, solo collegamento con profilo WM o a perno
· Certificato UL
· Sezione nominale in mm²: 185 | D1: 19,0 mm | D2: 24,0 mm | L: 72 mm | Peso per 100 pezzi ~ kg: 12,20 | Confezione/pezzo: 1

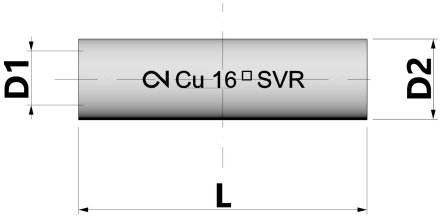

Lunghezza (mm)	72 mm
Larghezza (mm)	24 mm
Altezza (mm)	24 mm
Peso (kg)	0,122 kg

Attributo	Valore
materiale	Kupfer
Protezione della superficie	verzinnt
Esecuzione	Standardausfhrung
Adatto per conduttori multifilari	Sì
Adatto per conduttori a filo sottile	Sì
Adatto per conduttori massicci	No
sezione nominale	185 mm² - 185 mm²
Isolation	ohne
forma del baccello	lang
Adatto per temperature elevate (fino a 650 °C)	No
Adatto per filo smaltato	No
Adatto per conduttori rotondi	Sì
Adatto per conduttori piatti	No
Per collegamenti resistenti alla trazione	No
serie di tensioni	bis 600 V
Numero di filiali	2
Barra di arresto/centraggio dell'olio	No
Tipo di connessione	Schlagverbinder

GTIN: 4021103809280

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

I dati tecnici sono valori empirici secondo lo stato attuale della produzione e sono soggetti alle consuete tolleranze, ma non rappresentano proprietà garantite. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.

SICHER SEIT 1827.