

CONNETTORE DI TESTA CU, VERSIONE STANDARD, 400 MM²/100 MM

Numero articolo: 180934


- CU-ETP secondo la norma DIN EN 13600
- Stagnato elettroliticamente
- Per conduttori in rame multifilari di classe 2 secondo la norma DIN EN 60228
- Per conduttori a settori schiacciati di classe 2 secondo la norma DIN EN 60228
- Per conduttori in rame a fili sottili di classe 5 e 6 secondo la norma DIN EN 60228, solo in combinazione con profilo WM o a perno
- Certificato UL
- Sezione nominale in mm²: 400 | D1: 27,0 mm | D2: 34,0 mm | L: 100 mm | Peso per 100 pezzi ~ kg: 29,85 | Confezione/pezzo: 1

Lunghezza (mm) 100 mm

Larghezza (mm) 34 mm

Altezza (mm) 34 mm

Peso (kg) 0,29847 kg

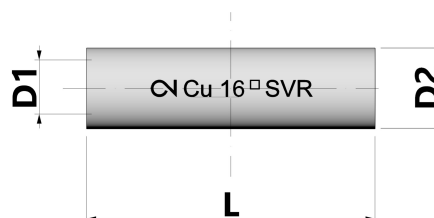

Attributo	Valore
materiale	Kupfer
Protezione della superficie	verzinnt
Esecuzione	Standardausführung
Adatto per conduttori multifilari	Si
Adatto per conduttori a filo sottile	Si
Adatto per conduttori massicci	No
sezione nominale	400 mm² - 400 mm²
Isolation	ohne
forma del baccello	lang
Adatto per temperature elevate (fino a 650 °C)	No
Adatto per filo smaltato	No
Adatto per conduttori rotondi	Si
Adatto per conduttori piatti	No
Per collegamenti resistenti alla trazione	No
serie di tensioni	bis 600 V
Numero di filiali	2
Barra di arresto/centraggio dell'olio	No
Tipo di connessione	Schlagverbinder

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de



GTIN: 4021103809341

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de