GHIERA ISOLATA 50,0 MM²/25 MM, FR1, BLU

Numero articolo: 181027

Ghiera isolata secondo DIN 46228-4, serie di colori 1, in rame DHP (CU-ETP) di alta qualità secondo DIN EN 13600, stagnato con uno spessore minimo di 3 µm per una protezione ottimale dalla corrosione, con collare in plastica di polipropilene per un facile inserimento di conduttori in rame a trefoli fini delle classi 5 e 6 secondo DIN EN 60228. Resistente alla temperatura da -35 °C a +105 °C. Dati tecnici: Sezione nominale (mm²): 50 | Colore dell'isolamento: blu | d1: 10,3 | d2: 15,0 | l1: 40 | l2: 25 | S1: 0,3 | S2: 0,5 | Peso per 100 pezzi: circa 0,35 kg | PU/unità: 1.

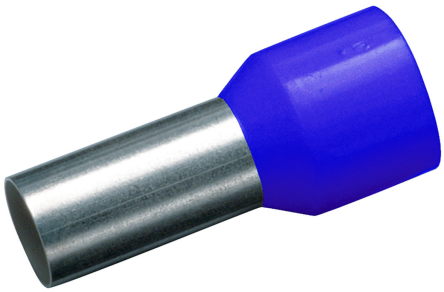

Lunghezza (mm)	210 mm
Larghezza (mm)	190 mm
Altezza (mm)	24 mm
Peso (kg)	0,00333 kg

Attributo	Valore
Isolato	Sì
materiale	Kupfer
Protezione della superficie	verzinnt
Design	Standard
sezione nominale	50 mm²
Lunghezza del manicotto	25 mm
lunghezza totale	40 mm
Materiale isolante	Polypropylen (PP)
Senza alogeni	Sì
Colore	blau
Per cavi resistenti ai cortocircuiti	No
Con bandiera di etichettatura	No
Merce a strisce	No

GTIN: 4021103810279

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

I dati tecnici sono valori empirici secondo lo stato attuale della produzione e sono soggetti alle consuete tolleranze, ma non rappresentano proprietà garantite. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.