TUBO TERMORESTRINGENTE 2:1, NERO, RAL 9011, A PARETE SOTTILE, Ø 41,5/20,0 MM, LUNGHEZZA 5 M

Numero articolo: 181629

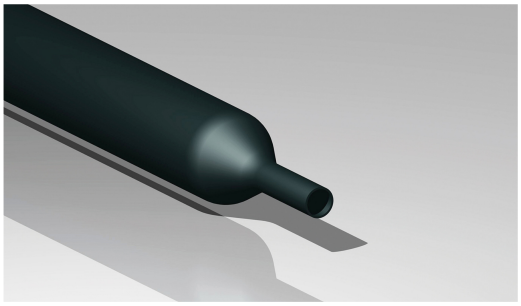

Tubo termorestringente in poliolefina, design a parete sottile 2:1, nero, senza alogeni e flessibile, ritardante di fiamma (VW-1/UI224). Dati tecnici: Restringimento longitudinale: < 5%, Temperatura continua: da -55 a 125°C, Temperatura di restringimento: 125°C, Rigidità dielettrica: 15 kV/mm (IEC243), Resistività di volume: 1014 Ohm x cm (IEC93), Resistenza alla trazione: 10,4 MPa (ASTM D2671).
Allungamento a rottura: 200 % (ASTM D2671) Ø- in mm; prima: 41,5; dopo: 20,0; Colore: nero; Spessore parete: 1,00 mm; Lunghezza: 5 m; Unità di imballaggio: 1 pezzo

Lunghezza (mm)	0 mm
Larghezza (mm)	0 mm
Altezza (mm)	0 mm
Peso (kg)	0,35 kg

Attributo	Valore
A lungo	5 m
materiale	Polyolefine (PO-X)
Senza alogeni	Sì
Colore	schwarz
Temperatura di esercizio	-45 °C - 125 °C
Esecuzione	dnnwandig
Trasparente	No
Tipo	Warmschrumpf
Tasso di restringimento	2:1
Diametro interno prima della contrazione	41.5 mm
Diametro interno dopo il ritiro	20 mm
Spessore della parete dopo il ritiro	1 mm
Con adesivo interno	No
Stampabile	No
sezione nominale	1352.65 mm² - 1352.65 mm²

GTIN: 4021103067413

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

I dati tecnici sono valori empirici secondo lo stato attuale della produzione e sono soggetti alle consuete tolleranze, ma non rappresentano proprietà garantite. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.

SICHER SEIT 1827.