TUBO TERMORESTRINGENTE 2:1, VERDE/GIALLO, A PARETE SOTTILE, Ø 5,0/2,3 MM, LUNGHEZZA 9,5 M

Numero articolo: 181642

Tubo termorestringente in poliolefina, design a parete sottile 2:1, colorato, senza alogeni e flessibile, ritardante di fiamma (VW-1/UI224). Dati tecnici: Restringimento longitudinale: < 5%, Temperatura continua: da -55 a 125°C, Temperatura di restringimento: 125°C, Rigidità dielettrica: 15 kV/mm (IEC243), Resistività di volume: 1014 Ohm x cm (IEC93), Resistenza alla trazione: 10,4 MPa (ASTM D2671).
Allungamento a rottura: 200 % (ASTM D2671) Ø- in mm; prima: 5,0; dopo: 2,3; Colore: verde/giallo; Spessore parete: 0,56 mm; Lunghezza: 9,50 m; Unità di imballaggio: 1 scatola

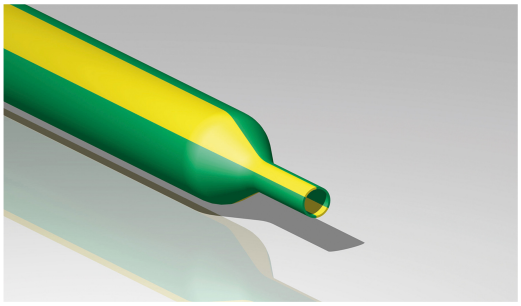

Lunghezza (mm)	190 mm
Larghezza (mm)	150 mm
Altezza (mm)	50 mm
Peso (kg)	0,125 kg

Attributo	Valore
A lungo	9.5 m
materiale	Polyolefine (PO-X)
Senza alogeni	Sì
Colore	grn/gelb
Temperatura di esercizio	-45 °C - 125 °C
Esecuzione	dnnwandig
Trasparente	No
Tipo	Warmschrumpf
Tasso di restringimento	2:1
Diametro interno prima della contrazione	5 mm
Diametro interno dopo il ritiro	2.3 mm
Spessore della parete dopo il ritiro	0.56 mm
Con adesivo interno	No
Stampabile	No
sezione nominale	19.63 mm² - 19.63 mm²

GTIN: 4021103067536

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

I dati tecnici sono valori empirici secondo lo stato attuale della produzione e sono soggetti alle consuete tolleranze, ma non rappresentano proprietà garantite. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.