TUBO TERMORESTRINGENTE 2:1, VERDE/GIALLO, A PARETE SOTTILE, Ø 9,5/4,5 MM, LUNGHEZZA 6,5 M

Numero articolo: 181644

Tubo termorestringente in poliolefina, design a parete sottile 2:1, colorato, senza alogeni e flessibile, ritardante di fiamma (VW-1/UI224). Dati tecnici: Restringimento longitudinale: < 5%, Temperatura continua: da -55 a 125°C, Temperatura di restringimento: 125°C, Rigidità dielettrica: 15 kV/mm (IEC243), Resistività di volume: 1014 Ohm x cm (IEC93), Resistenza alla trazione: 10,4 MPa (ASTM D2671).
Allungamento a rottura: 200 % (ASTM D2671) Ø- in mm; prima: 9,5; dopo: 4,5; Colore: verde/giallo; Spessore parete: 0,56 mm; Lunghezza: 6,50 m; Unità di imballaggio: 1 scatola

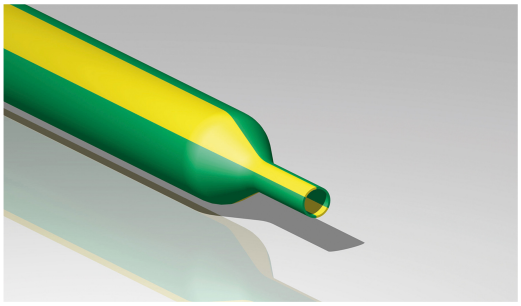

Lunghezza (mm)	190 mm
Larghezza (mm)	150 mm
Altezza (mm)	50 mm
Peso (kg)	0,148 kg

Attributo	Valore
A lungo	6.5 m
materiale	Polyolefine (PO-X)
Senza alogeni	Sì
Colore	grn/gelb
Temperatura di esercizio	-45 °C - 125 °C
Esecuzione	dnnwandig
Trasparente	No
Tipo	Warmschrumpf
Tasso di restringimento	2:1
Diametro interno prima della contrazione	9.5 mm
Diametro interno dopo il ritiro	4.5 mm
Spessore della parete dopo il ritiro	0.56 mm
Con adesivo interno	No
Stampabile	No
sezione nominale	70.88 mm² - 70.88 mm²

GTIN: 4021103067574

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

I dati tecnici sono valori empirici secondo lo stato attuale della produzione e sono soggetti alle consuete tolleranze, ma non rappresentano proprietà garantite. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.