# TUBO TERMORESTRINGENTE 2:1, VERDE/GIALLO, A PARETE SOTTILE, Ø 12,5/6,0 MM, LUNGHEZZA 6 M

## Numero articolo: 181645

Tubo termorestringente in poliolefina, design a parete sottile 2:1, colorato, senza alogeni e flessibile, ritardante di fiamma (VW-1/UI224). Dati tecnici: Restringimento longitudinale: < 5%, Temperatura continua: da -55 a 125°C, Temperatura di restringimento: 125°C, Rigidità dielettrica: 15 kV/mm (IEC243), Resistività di volume: 1014 Ohm x cm (IEC93), Resistenza alla trazione: 10,4 MPa (ASTM D2671).
Allungamento a rottura: 200 % (ASTM D2671) Ø- in mm; prima: 12,5; dopo: 6,0; Colore: verde/giallo; Spessore parete: 0,56 mm; Lunghezza: 6,00 m; Unità di imballaggio: 1 scatola

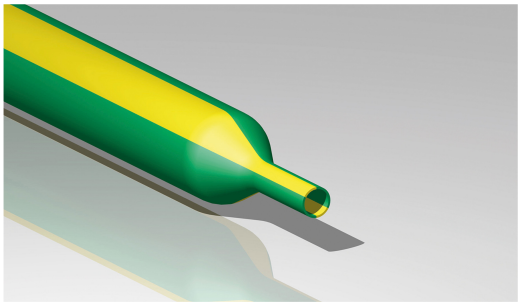

| | |
|---|---|
| Lunghezza (mm) | 190 mm |
| Larghezza (mm) | 150 mm |
| Altezza (mm) | 50 mm |
| Peso (kg) | 0,205 kg |

| Attributo | Valore |
|---|---|
| A lungo | 6 m |
| materiale | Polyolefine (PO-X) |
| Senza alogeni | Sì |
| Colore | grn/gelb |
| Temperatura di esercizio | -45 °C - 125 °C |
| Esecuzione | dnnwandig |
| Trasparente | No |
| Tipo | Warmschrumpf |
| Tasso di restringimento | 2:1 |
| Diametro interno prima della contrazione | 12.5 mm |
| Diametro interno dopo il ritiro | 6 mm |
| Spessore della parete dopo il ritiro | 0.56 mm |
| Con adesivo interno | No |
| Stampabile | No |
| sezione nominale | 122.72 mm² - 122.72 mm² |

GTIN: 4021103067598

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

I dati tecnici sono valori empirici secondo lo stato attuale della produzione e sono soggetti alle consuete tolleranze, ma non rappresentano proprietà garantite. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.