


GHIERE DOPPIE ISOLATE, SEZIONE 2 X 1,5 MM², LUNGHEZZA GHIERA 8 MM

Numero articolo: 182410

Ghiere bifilari isolate secondo DIN 46228, parte 4 e dimensioni speciali. Dati tecnici: Materiale: Cu-ETP secondo DIN EN 13600 | Superficie: stagnata | Isolamento: polipropilene | Resistenza alla temperatura: da -35 °C a +105 °C | Per la lavorazione senza sforzo di due conduttori in rame a trefoli sottili delle classi 5 e 6 secondo DIN EN 60228, impedisce il danneggiamento e la giunzione | Esecuzione: Sezione: 2 x 1,5 mm² | Lunghezza senza isolamento L2: 8 mm | Lunghezza totale L1: 16 mm | d1: 2,3 | d2: 3,6 | S1: 0,15 | S2: 0,25 | Colore isolamento: nero | Peso per 100 pz.circa 0,02 kg | Lista UL: non applicabile | PU/unità: 100.

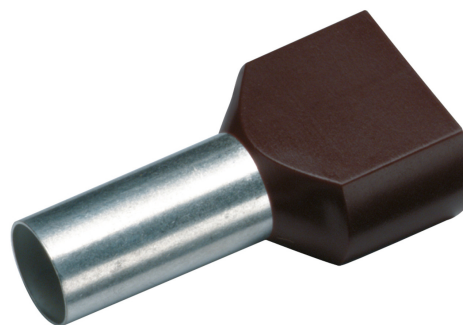

Lunghezza (mm) 150 mm

Larghezza (mm) 105 mm

Altezza (mm) 5 mm

Peso (kg) 0,00022 kg

Attributo	Valore
Isolato	Si
materiale	Kupfer
Protezione della superficie	verzinnt
Design	Zwillings-Aderendhse
sezione nominale	1,5 mm²
Lunghezza del manicotto	8 mm
lunghezza totale	16 mm
Materiale isolante	Polypropylen (PP)
Senza alogeni	Si
Colore	schwarz
Per cavi resistenti ai cortocircuiti	No
Con bandiera di etichettatura	No
Merce a strisce	No
Dimensione AWG	sonstige

GTIN: 4021103824108

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de