


## GHIERE DOPPIE ISOLATE, SEZIONE 2 X 16,0 MM², LUNGHEZZA GHIERA 14 MM

**Numero articolo: 182484**

Ghiera isolata a due fili secondo DIN 46228-4, serie di colori 2, in Cu-ETP secondo DIN EN 13600, stagnata, con isolamento in polipropilene, adatta per la lavorazione senza sforzo di due conduttori in rame a trefoli fini delle classi 5 e 6 secondo DIN EN 60228, impedisce il danneggiamento e la giunzione, resistente alla temperatura fino a 105 °C | Sezione nominale: 2/16 mm² | colore isolamento: blu | d1: 8,3 mm | d2: 9,6 mm | l1: 30 mm | l2: 14 mm | S1: 0,2 mm | S2: 0,4 mm | peso per 100 pezzi: ca. 0,13 kg | UL-listed: / | Unità di imballaggio: 100 pezzi | (PU/unità: 100.)

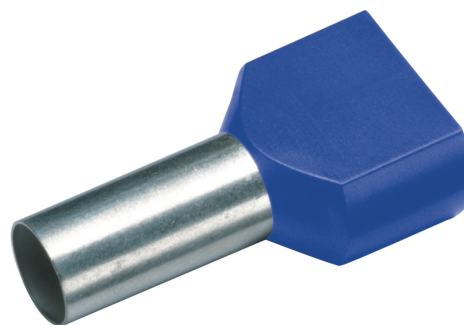

Lunghezza (mm) 220 mm

Larghezza (mm) 193 mm

Altezza (mm) 32 mm

Peso (kg) 0,0013 kg

| Attributo                            | Valore                |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Isolato                              | Sì                    |
| materiale                            | Kupfer                |
| Protezione della superficie          | verzinnt              |
| Design                               | Zwillings-Aderendhlse |
| sezione nominale                     | 16 mm²                |
| Lunghezza del manicotto              | 14 mm                 |
| lunghezza totale                     | 30 mm                 |
| Materiale isolante                   | Polypropylen (PP)     |
| Senza alogeni                        | Sì                    |
| Colore                               | blau                  |
| Per cavi resistenti ai cortocircuiti | No                    |
| Con bandiera di etichettatura        | No                    |
| Merce a strisce                      | No                    |
| Dimensione AWG                       | 6                     |

GTIN: 4021103824849

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de