

CAPOCORDA ANGOLARE PER CAVI 90° CU, 120 MM², M16

Numero articolo: 183147

Capicorda a tubo angolato Cu, versione standard 90°C e angolata a 45° - Dati tecnici - Materiale: Cu-ETP DIN EN 13600 - Superficie: elettrostagnata, altre superfici su richiesta - Adatto anche per conduttori a trefoli fini IEC 228 - Ricotto alla durezza del rame F 20. Esecuzione: angolato a 95°; Sezione: 120 mm²; Ø bullone: 16 mm; Peso per 100 pezzi: ~kg: 7,81; Crimpatura 7 mm: 1; Crimpatura 5 mm: 2; Confezioni da: 1



Lunghezza (mm) 43 mm

Larghezza (mm) 55 mm

Altezza (mm) 29 mm

Peso (kg) 0,0781 kg

Attributo	Valore
Isolato	No
materiale	Kupfer
Protezione della superficie	verzinkt
sezione nominale	120 mm²
Dimensione AWG	250 kcmil
Adatto per conduttori multifilari	Sì
Adatto per conduttori a filo sottile	Sì
Adatto per conduttori massicci	No
Colore dell'isolamento	sonstige
Dimensioni filettatura di collegamento (metriche)	16
angolo di collegamento	90
Numero di fori di fissaggio	1
Versione con flangia stretta	No
Adatto per conduttori a filo sottile	Sì
Forma della flangia	Ringform
Con foro di visualizzazione	No

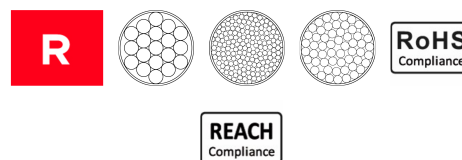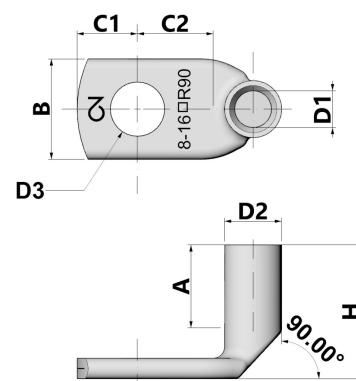

GTIN: 4021103831472

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de