CAPOCORDA TUBOLARE PER CONDUTTORI A FILI SOTTILI, DIN 0295, 150 MM², M10

Numero articolo: 183340

Capicorda tubolari Cu. Versione per conduttori a trefoli fini secondo DIN 0295 e IEC 228. Dati tecnici - Materiale: Cu-ETP secondo DIN EN 13600 - Entrata cavo svasata "Easy Entry" - Superficie: elettrostagnata, altre superfici su richiesta - Ricotto alla durezza del rame F20. Esecuzione: Sezione: 150 mm²; Ø bullone: 10 mm; L: 33; Øi: 18; Øe: 23; C1: 17; C2: 18; a: 31,5; L: 89; Peso per 100 pezzi ~kg: 11,13; Confezioni per unità 1

Lunghezza (mm)	81 mm
Larghezza (mm)	33 mm
Altezza (mm)	27 mm
Peso (kg)	0,11128 kg

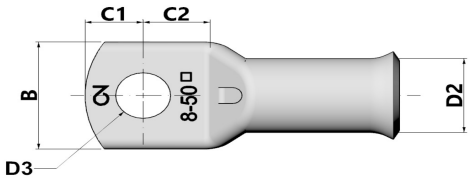

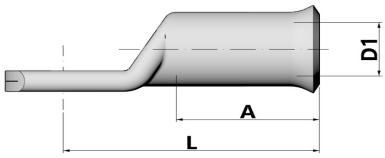

Attributo	Valore
Isolato	No
materiale	Kupfer
Protezione della superficie	verzinnt
sezione nominale	150 mm²
Dimensione AWG	300 kcmil
Adatto per conduttori multifilari	No
Adatto per conduttori a filo sottile	Sì
Adatto per conduttori massicci	No
Dimensioni filettatura di collegamento (metriche)	10
angolo di collegamento	180 (horizontal)
Numero di fori di fissaggio	1
Versione con flangia stretta	No
Adatto per conduttori a filo sottile	Sì
Forma della flangia	Ringform
Con foro di visualizzazione	No

GTIN: 4021103833407

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

I dati tecnici sono valori empirici secondo lo stato attuale della produzione e sono soggetti alle consuete tolleranze, ma non rappresentano proprietà garantite. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.