# CAPOCORDA TUBOLARE PER CONDUTTORI A FILI SOTTILI, DIN 0295, 150 MM², M12

## Numero articolo: 183342

Capicorda tubolari Cu. Versione per conduttori a trefoli fini secondo DIN 0295 e IEC 228. Dati tecnici - Materiale: Cu-ETP secondo DIN EN 13600 - Entrata cavo svasata "Easy Entry" - Superficie: elettrostagnata, altre superfici su richiesta - Ricotto alla durezza del rame F20. Esecuzione: Sezione: 150 mm²; Ø bullone: 12 mm; L: 33; Øi: 18; Øe: 23; C1: 17; C2: 18; a: 31,5; L: 89; Peso per 100 pezzi ~kg: 10,55; PU/pz. 1

| | |
|---|---|
| Lunghezza (mm) | 82 mm |
| Larghezza (mm) | 33 mm |
| Altezza (mm) | 26 mm |
| Peso (kg) | 0,10928 kg |

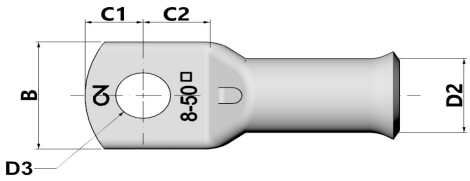


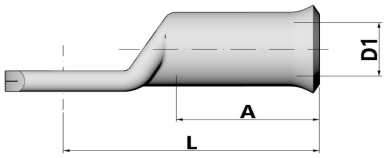


| Attributo | Valore |
|---|---|
| Isolato | No |
| materiale | Kupfer |
| Protezione della superficie | verzinnt |
| sezione nominale | 150 mm² |
| Dimensione AWG | 300 kcmil |
| Adatto per conduttori multifilari | No |
| Adatto per conduttori a filo sottile | Sì |
| Adatto per conduttori massicci | No |
| Dimensioni filettatura di collegamento (metriche) | 12 |
| angolo di collegamento | 180 (horizontal) |
| Numero di fori di fissaggio | 1 |
| Versione con flangia stretta | No |
| Adatto per conduttori a filo sottile | Sì |
| Forma della flangia | Ringform |
| Con foro di visualizzazione | No |

GTIN: 4021103833421

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

I dati tecnici sono valori empirici secondo lo stato attuale della produzione e sono soggetti alle consuete tolleranze, ma non rappresentano proprietà garantite. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.

SICHER SEIT 1827.