

CAPOCORDA TUBOLARE PER CONDUTTORI A FILI SOTTILI, DIN 0295, 150 MM², M20

Numero articolo: 183348

Capicorda tubolari Cu. Versione per conduttori a trefoli sottili secondo DIN 0295 e IEC 228. Dati tecnici - Materiale: Cu-ETP secondo DIN EN 13600 - Entrata cavo svasata "Easy Entry" - Superficie: elettro-stagno, altre superfici su richiesta - Ricotto alla durezza del rame F20. Esecuzione: Sezione: 150 mm²; Ø bullone: 20 mm; L: 33; Øi: 18; Øe: 23; C1: 13,5; C2: 21,5; a: 31,5; L: 89; Peso per 100 pezzi ~kg: 10,55; Confezioni per pezzo 1


Lunghezza (mm) 86 mm

Larghezza (mm) 34 mm

Altezza (mm) 27 mm

Peso (kg) 0,10546 kg

Attributo	Valore
Isolato	No
materiale	Kupfer
Protezione della superficie	verzinkt
sezione nominale	150 mm ²
Dimensione AWG	300 kcmil
Adatto per conduttori multifilari	No
Adatto per conduttori a filo sottile	Sì
Adatto per conduttori massicci	No
Dimensioni filettatura di collegamento (metriche)	20
angolo di collegamento	180 (horizontal)
Numero di fori di fissaggio	1
Versione con flangia stretta	No
Adatto per conduttori a filo sottile	Sì
Forma della flangia	Ringform
Con foro di visualizzazione	No

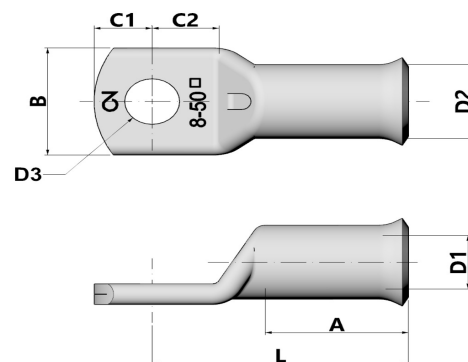

GTIN: 4021103833483

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de