

CAPOCORDA TUBOLARE PER CONDUTTORI A FILI SOTTILI, DIN 0295, 185 MM², M16

Numero articolo: 183356

Capicorda tubolari Cu. Versione per conduttori a trefoli sottili secondo DIN 0295 e IEC 228. Dati tecnici - Materiale: Cu-ETP secondo DIN EN 13600 - Entrata cavo svasata "Easy Entry" - Superficie: elettro-stagnatura, altre superfici su richiesta - Ricotto alla durezza del rame F20. Esecuzione: Sezione: 185 mm²; Ø bullone: 16 mm; L: 37; Øi: 20,6; Øe: 26; C1: 19; C2: 20; a: 39,6; L: 96; Peso per 100 pz. ~kg: 15,12; Confezioni per pz. 1


Lunghezza (mm) 95 mm

Larghezza (mm) 38 mm

Altezza (mm) 29 mm

Peso (kg) 0,15122 kg

Attributo	Valore
Isolato	No
materiale	Kupfer
Protezione della superficie	verzinnt
sezione nominale	185 mm ²
Dimensione AWG	350 kcmil
Adatto per conduttori multifilari	No
Adatto per conduttori a filo sottile	Si
Adatto per conduttori massicci	No
Dimensioni filettatura di collegamento (metriche)	16
angolo di collegamento	180 (horizontal)
Numero di fori di fissaggio	1
Versione con flangia stretta	No
Adatto per conduttori a filo sottile	Si
Forma della flangia	Ringform
Con foro di visualizzazione	No

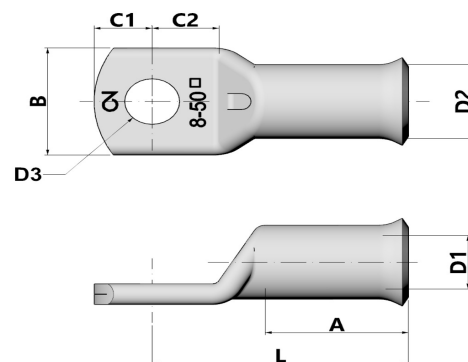

GTIN: 4021103833568

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de