CAPOCORDA TUBOLARE PER CONDUTTORI A FILI SOTTILI, DIN 0295, 240 MM², M12

Numero articolo: 183362

Capicorda tubolari Cu. Versione per conduttori a trefoli sottili secondo DIN 0295 e IEC 228. Dati tecnici - Materiale: Cu-ETP secondo DIN EN 13600 - Entrata cavo svasata "Easy Entry" - Superficie: elettrostagnata, altre superfici su richiesta - Ricotto alla durezza del rame F20. Esecuzione: Sezione: 240 mm²; Ø bullone: 12 mm; L: 41; Øi: 23; Øe: 28; C1: 19; C2: 21; a: 41; L: 101; Peso per 100 pezzi ~kg: 16,04; PU/pz. 1

Lunghezza (mm)	96 mm
Larghezza (mm)	41 mm
Altezza (mm)	31 mm
Peso (kg)	0,16038 kg

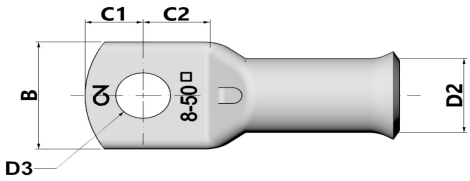

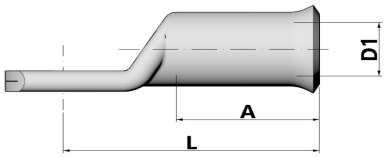

Attributo	Valore
Isolato	No
materiale	Kupfer
Protezione della superficie	verzinnt
sezione nominale	240 mm²
Dimensione AWG	500 kcmil
Adatto per conduttori multifilari	No
Adatto per conduttori a filo sottile	Sì
Adatto per conduttori massicci	No
Dimensioni filettatura di collegamento (metriche)	12
angolo di collegamento	180 (horizontal)
Numero di fori di fissaggio	1
Versione con flangia stretta	No
Adatto per conduttori a filo sottile	Sì
Forma della flangia	Ringform
Con foro di visualizzazione	No

GTIN: 4021103833629

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

I dati tecnici sono valori empirici secondo lo stato attuale della produzione e sono soggetti alle consuete tolleranze, ma non rappresentano proprietà garantite. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.