

CONNETTORE A PRESSIONE AL-CU, 185 MM² AL - 150 MM² CU

Numero articolo: 183464

Connettore a pressione AL-CU in E-Al e E-Cu secondo EN 13600, nudo. Per connessioni di cavi CU secondo DIN 48201, cavi ALU secondo DIN 48201, parte 1 e cavi ALU DIN EN 50182. Esecuzione: sezione AL rm/sm: 185 mm²; sezione AL se: 240 mm²; sezione AL: 150 mm²; numero di codice AL: 28; numero di codice CU: 22; AL: 18,3 mm; CU: 17,3 mm; AL: 18,3 mm; CU: 17,3 mm. 150 mm²; numero di codice AL: 28; numero di codice CU: 22; AL: 18,3 mm; CU: 17 mm; Lunghezza: 113 mm; Peso CU kg/100: 8,23; Peso totale kg/100: 19,55; Compressione 7 mm: 3; Compressione 5 mm: 6; Confezioni da 1.

Lunghezza (mm) 113 mm




Larghezza (mm) 28 mm

Altezza (mm) 28 mm

Peso (kg) 0,1955 kg

Attributo	Valore
materiale	Aluminium/Kupfer
Per collegamenti resistenti alla trazione	No
forma trasversale	rund
Sezione nominale alluminio, RM/SM	185 mm ² - 185 mm ²
Sezione nominale alluminio, SE	240 mm ² - 240 mm ²
Adatto per corde Al/St	No
serie di tensioni	0.6/1 kV
Barra di arresto/centraggio dell'olio	Si
Connessione come bullone di rame	No
Adatto alle corde Aldrey	No
Sezione nominale Al ridotta	240 mm ²
Sezione nominale del rame	150 mm ²

GTIN: 4021103834640

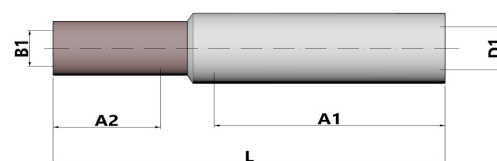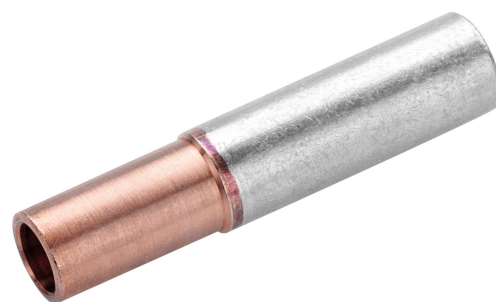

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de