CONNETTORE A PRESSIONE AL-CU, 240 MM² AL - 70 MM² CU

Numero articolo: 183471

Connettore a pressare AL-CU in E-Al e E-Cu secondo EN 13600, nudo. Per connessioni di cavi CU secondo DIN 48201, cavi ALU secondo DIN 48201, parte 1 e corde ALU DIN EN 50182. Esecuzione: Sezione AL rm/sm: 240 mm²; sezione AL se: 300 mm²; sezione.70 mm²; numero di codice AL: 32; numero di codice CU: 16; AL: 21 mm; CU: 11,5 mm; lunghezza: 111 mm; peso CU kg/100: 3,11; peso totale kg/100: 18; pressatura 7 mm: 3; pressatura 5 mm: 8; confezioni per unità: 1.

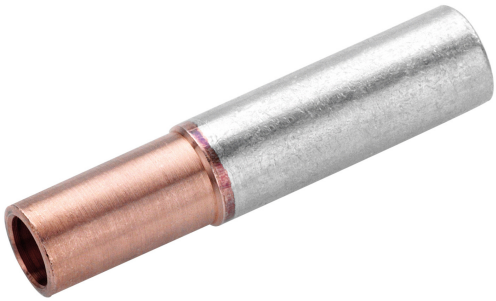

Lunghezza (mm)	111 mm
Larghezza (mm)	32 mm
Altezza (mm)	32 mm
Peso (kg)	0,18 kg



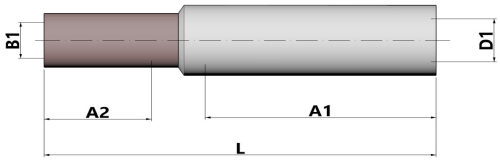



RoHS Compliance REACH Compliance

Attributo	Valore
materiale	Aluminium/Kupfer
Per collegamenti resistenti alla trazione	No
forma trasversale	rund
Sezione nominale alluminio, RM/SM	240 mm² - 240 mm²
Sezione nominale alluminio, SE	300 mm² - 300 mm²
Adatto per corde Al/St	No
serie di tensioni	0.6/1 kV
Barra di arresto/centraggio dell'olio	Sì
Connessione come bullone di rame	No
Adatto alle corde Aldrey	No
Sezione nominale Al ridotta	300 mm²
Sezione nominale del rame	70 mm²

GTIN: 4021103834718

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

I dati tecnici sono valori empirici secondo lo stato attuale della produzione e sono soggetti alle consuete tolleranze, ma non rappresentano proprietà garantite. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.