CAPOCORDA A PRESSIONE CU, DIN 46235, 6 MM², M5

Numero articolo: 183500

Capocorda pressato Cu, DIN 46235. Dati tecnici - Materiale: Cu-ETP secondo DIN EN 13600; Superficie: elettrostagnata, altre superfici su richiesta; particolarmente adatto per conduttori a trefoli sottili secondo IEC 228; ricotto secondo la durezza F 20 del rame. Esecuzione: Sezione: 6 mm²; Ø bullone: 5 mm; Numero di codice: 5; L: 8,5; Øi: 3,8; Øe: 5,5; C1: 9; C2: 6; a: 11; L: 32; Peso per 100 pezzi ~kg: 0,34; Crimpatura 7 mm: -; Crimpatura 5 mm: 1; secondo DIN: x; Confezioni per 100 pezzi.

Lunghezza (mm) 140 mm
Larghezza (mm) 70 mm
Altezza (mm) 70 mm
Peso (kg) 0,0034 kg

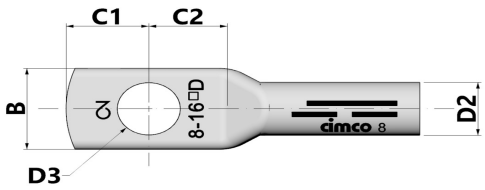

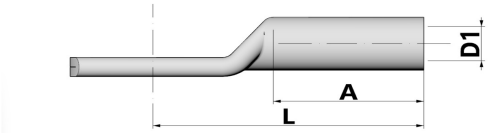

Attributo	Valore
Protezione della superficie	verzinnt
sezione nominale	6 mm²
Dimensioni filettatura di collegamento (metriche)	5
angolo di collegamento	180 (horizontal)
Numero di fori di fissaggio	1
Numero di codice	5
Colore di identificazione	ohne



RoHS Compliance REACH Compliance

GTIN: 4021103835005

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

I dati tecnici sono valori empirici secondo lo stato attuale della produzione e sono soggetti alle consuete tolleranze, ma non rappresentano proprietà garantite. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.