CAPOCORDA A PRESSIONE CU, DIN 46235, 16 MM², M12

Numero articolo: 183508

Capocorda pressato Cu, DIN 46235. Dati tecnici - Materiale: Cu-ETP secondo DIN EN 13600; Superficie: elettrostagnata, altre superfici su richiesta; particolarmente adatto per conduttori a trefoli sottili secondo IEC 228; ricotto secondo la durezza del rame F 20. Esecuzione: Sezione: 16 mm²; Ø bullone: 12 mm; Codice: 8; L: 19; Øi: 5,5; Øe: 8,5; C1: 14; C2: 13; a: 20,5; L: 51; Peso per 100 pezzi ~kg: 1,35; Crimpatura 7 mm: 1; Crimpatura 5 mm: 2; secondo DIN: -; Confezioni per 100 pezzi.

Lunghezza (mm) 140 mm
Larghezza (mm) 140 mm
Altezza (mm) 70 mm
Peso (kg) 0,0135 kg

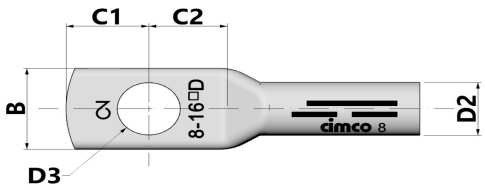

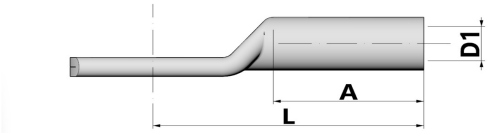



RoHS Compliance REACH Compliance

Attributo	Valore
Protezione della superficie	verzinnt
sezione nominale	16 mm²
Dimensioni filettatura di collegamento (metriche)	12
angolo di collegamento	180 (horizontal)
Numero di fori di fissaggio	1
Numero di codice	8
Colore di identificazione	ohne

GTIN: 4021103835081

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

I dati tecnici sono valori empirici secondo lo stato attuale della produzione e sono soggetti alle consuete tolleranze, ma non rappresentano proprietà garantite. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.