CAPOCORDA A PRESSIONE CU, DIN 46235, 25 MM², M8

Numero articolo: 183510

Capocorda pressato Cu, DIN 46235. Dati tecnici - Materiale: Cu-ETP secondo DIN EN 13600; Superficie: elettrostagnata, altre superfici su richiesta; particolarmente adatto per conduttori a trefoli fini secondo IEC 228; ricotto secondo la durezza del rame F 20. Esecuzione: Sezione: 25 mm²; Ø bullone: 8 mm; Codice: 10; L: 16; Øi: 7; Øe: 10; C1: 11; C2: 10; a: 20,5; L: 50; Peso per 100 pezzi ~kg: 1,64; Crimpatura 7 mm: 1; Crimpatura 5 mm: 2; secondo DIN: x; PU/pc. 50

Lunghezza (mm) 140 mm
Larghezza (mm) 70 mm
Altezza (mm) 70 mm
Peso (kg) 0,0164 kg

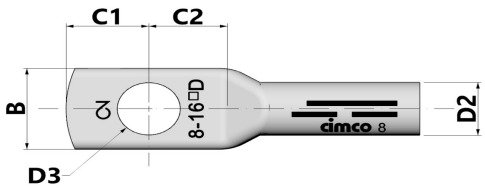

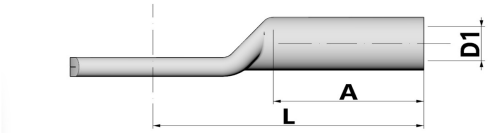

Attributo	Valore
Protezione della superficie	verzinnt
sezione nominale	25 mm²
Dimensioni filettatura di collegamento (metriche)	8
angolo di collegamento	180 (horizontal)
Numero di fori di fissaggio	1
Numero di codice	10
Colore di identificazione	ohne



RoHS Compliance REACH Compliance

GTIN: 4021103835104

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

I dati tecnici sono valori empirici secondo lo stato attuale della produzione e sono soggetti alle consuete tolleranze, ma non rappresentano proprietà garantite. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.