

## CAPOCORDA A PRESSIONE CU, DIN 46235, 35 MM², M8

**Numero articolo: 183513**

Capocorda pressato Cu, DIN 46235. Dati tecnici - Materiale: Cu-ETP secondo DIN EN 13600; Superficie: elettrostagnata, altre superfici su richiesta; particolarmente adatto per conduttori a trefoli sottili secondo IEC 228; ricotto secondo la durezza F 20 del rame. Esecuzione: Sezione: 35 mm²; Ø bullone: 8 mm; Numero di codice: 12; L: 17; Øi: 8,2; Øe: 12,5; C1: 11; C2: 14,5; a: 20,5; L: 54; Peso per 100 pezzi ~kg: 3,44; Crimpatura 7 mm: 1; Crimpatura 5 mm: 2; secondo DIN: x; Confezioni/pz. 1



Lunghezza (mm) 57 mm

Larghezza (mm) 18 mm

Altezza (mm) 13 mm

Peso (kg) 0,0344 kg

| Attributo                                         | Valore           |
|---------------------------------------------------|------------------|
| Protezione della superficie                       | verzinnt         |
| sezione nominale                                  | 35 mm²           |
| Dimensioni filettatura di collegamento (metriche) | 8                |
| angolo di collegamento                            | 180 (horizontal) |
| Numero di fori di fissaggio                       | 1                |
| Numero di codice                                  | 12               |
| Colore di identificazione                         | ohne             |

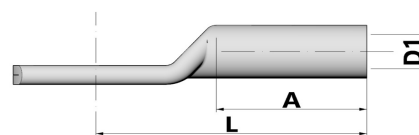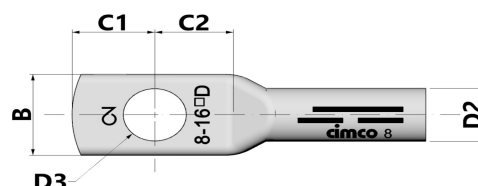

GTIN: 4021103835135

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de