

CAPOCORDA A PRESSIONE CU, DIN 46235, 50 MM², M10

Numero articolo: 183518

Capocorda pressato Cu, DIN 46235. Dati tecnici - Materiale: Cu-ETP secondo DIN EN 13600; superficie: elettrostagnata, altre superfici su richiesta; particolarmente adatto per conduttori a trefoli sottili secondo IEC 228; ricotto secondo la durezza del rame F 20. Esecuzione: Sezione: 50 mm²; Ø bullone: 10 mm; Codice: 14; L: 22; Øi: 10; Øe: 14,5; C1: 14; C2: 16,5; a: 30; L: 66; Peso per 100 pezzi ~kg: 4,93; Compressione 7 mm: 2; Compressione 5 mm: 3; secondo DIN: x; Unità di imballaggio 1



Lunghezza (mm) 65 mm

Larghezza (mm) 22 mm

Altezza (mm) 15 mm

Peso (kg) 0,0493 kg

Attributo	Valore
Protezione della superficie	verzinnt
sezione nominale	50 mm²
Dimensioni filettatura di collegamento (metriche)	10
angolo di collegamento	180 (horizontal)
Numero di fori di fissaggio	1
Numero di codice	14
Colore di identificazione	ohne

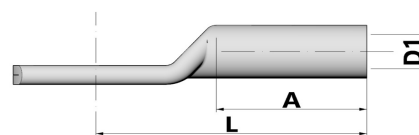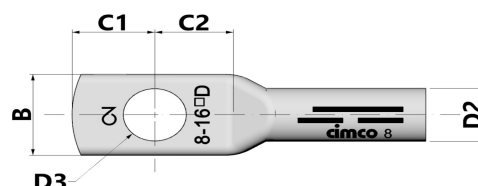

GTIN: 4021103835180

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de