CAPOCORDA A PRESSIONE CU, DIN 46235, 70 MM², M12

Numero articolo: 183524

Capocorda pressato Cu, DIN 46235. Dati tecnici - Materiale: Cu-ETP secondo DIN EN 13600; Superficie: elettrostagnata, altre superfici su richiesta; particolarmente adatto per conduttori a trefoli sottili secondo IEC 228; ricotto secondo la durezza F 20 del rame. Esecuzione: Sezione: 70 mm²; Ø bullone: 12 mm; Codice: 16; L: 24; Øi: 11,5; Øe: 16,5; C1: 14; C2: 16,5; a: 31; L: 70; Peso per 100 pezzi ~kg: 6,8; Crimpatura 7 mm: 2; Crimpatura 5 mm: 3; secondo DIN: x; PU/pz. 1

Lunghezza (mm)	74 mm
Larghezza (mm)	24 mm
Altezza (mm)	17 mm
Peso (kg)	0,068 kg

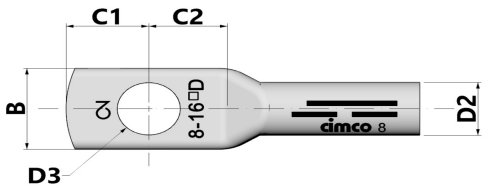

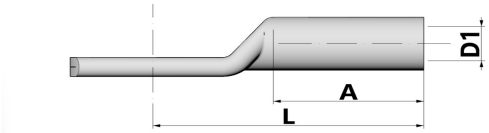

Attributo	Valore
Protezione della superficie	verzinnt
sezione nominale	70 mm²
Dimensioni filettatura di collegamento (metriche)	12
angolo di collegamento	180 (horizontal)
Numero di fori di fissaggio	1
Numero di codice	16
Colore di identificazione	ohne



RoHS Compliance REACH Compliance

GTIN: 4021103835241

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

I dati tecnici sono valori empirici secondo lo stato attuale della produzione e sono soggetti alle consuete tolleranze, ma non rappresentano proprietà garantite. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.