TERMINALE A PRESSARE CU, DIN 46235, 120 MM², M12

Numero articolo: 183532

Capocorda pressato Cu, DIN 46235. Dati tecnici - Materiale: Cu-ETP secondo DIN EN 13600; Superficie: elettrostagnata, altre superfici su richiesta; particolarmente adatto per conduttori a trefoli fini secondo IEC 228; ricotto secondo la durezza del rame F 20. Esecuzione: Sezione: 120 mm²; Ø bullone: 12 mm; Codice: 20; L: 32; Øi: 15,5; Øe: 21; C1: 14; C2: 21; a: 38; L: 85; Peso per 100 pezzi ~kg: 10,22; Crimpatura 7 mm: 2; Crimpatura 5 mm: 4; secondo DIN: x; Unità di imballaggio 1

Lunghezza (mm)	85 mm
Larghezza (mm)	32 mm
Altezza (mm)	21 mm
Peso (kg)	0,1128 kg

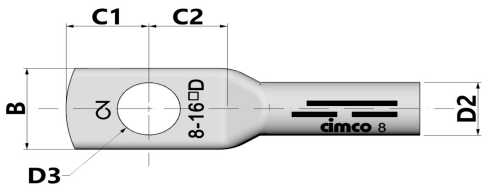

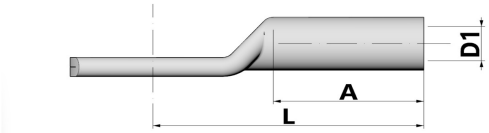



RoHS Compliance REACH Compliance

Attributo	Valore
Protezione della superficie	verzinnt
sezione nominale	120 mm²
Dimensioni filettatura di collegamento (metriche)	12
angolo di collegamento	180 (horizontal)
Numero di fori di fissaggio	1
Numero di codice	20
Colore di identificazione	ohne

GTIN: 4021103835326

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

I dati tecnici sono valori empirici secondo lo stato attuale della produzione e sono soggetti alle consuete tolleranze, ma non rappresentano proprietà garantite. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.