

CAPO TERMINALE A PRESSIONE CU, DIN 46235, 150 MM², M14

Numero articolo: 183538

Capocorda pressato Cu, DIN 46235. Dati tecnici - Materiale: Cu-ETP secondo DIN EN 13600; superficie: elettrostagnata, altre superfici su richiesta; particolarmente adatto per conduttori a trefoli sottili secondo IEC 228; ricotto secondo la durezza del rame F 20. Esecuzione: Sezione: 150 mm²; Ø bullone: 14 mm; Codice: 22; L: 34; Øi: 17; Øe: 23,5; C1: 17; C2: 21; a: 41; L: 94,5; Peso per 100 pezzi ~kg: 16,14; Crimpatura 7 mm: 2; Crimpatura 5 mm: 4; secondo DIN: -; Unità di imballaggio 1



Lunghezza (mm) 94 mm

Larghezza (mm) 34 mm

Altezza (mm) 24 mm

Peso (kg) 0,16135 kg

Attributo	Valore
Protezione della superficie	verzinnt
sezione nominale	150 mm²
Dimensioni filettatura di collegamento (metriche)	14
angolo di collegamento	180 (horizontal)
Numero di fori di fissaggio	1
Numero di codice	22
Colore di identificazione	ohne

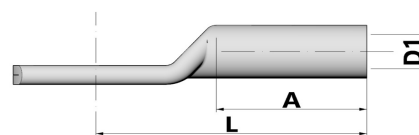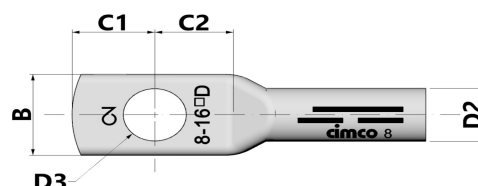

GTIN: 4021103835388

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de