CAPOCORDA A PRESSIONE CU, DIN 46235, 185 MM², M14

Numero articolo: 183543

Capocorda pressato Cu, DIN 46235. Dati tecnici - Materiale: Cu-ETP secondo DIN EN 13600; Superficie: elettrostagnata, altre superfici su richiesta; particolarmente adatto per conduttori a trefoli fini secondo IEC 228; ricotto secondo la durezza del rame F 20. Esecuzione: Sezione: 185 mm²; Ø bullone: 14 mm; Codice: 25; L: 37; Øi: 19; Øe: 25,5; C1: 17; C2: 24; a: 42; L: 98,5; Peso per 100 pezzi ~kg: 19,21; Crimpatura 7 mm: 2; Crimpatura 5 mm: 5; secondo DIN: -; Unità di imballaggio 1

Lunghezza (mm) 100 mm
Larghezza (mm) 37 mm
Altezza (mm) 26 mm
Peso (kg) 0,1921 kg

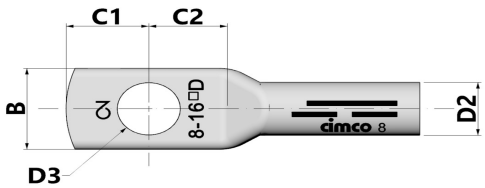

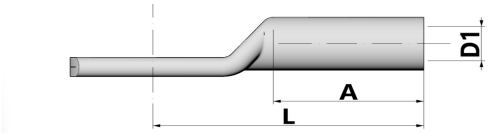

Attributo	Valore
Protezione della superficie	verzinnt
sezione nominale	185 mm²
Dimensioni filettatura di collegamento (metriche)	14
angolo di collegamento	180 (horizontal)
Numero di fori di fissaggio	1
Numero di codice	25
Colore di identificazione	ohne



RoHS Compliance
REACH Compliance

GTIN: 4021103835432

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

I dati tecnici sono valori empirici secondo lo stato attuale della produzione e sono soggetti alle consuete tolleranze, ma non rappresentano proprietà garantite. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.