

TERMINALE A PRESSARE CU, DIN 46235, 240 MM², M16

Numero articolo: 183548

Capocorda pressato Cu, DIN 46235. Dati tecnici - Materiale: Cu-ETP secondo DIN EN 13600; Superficie: elettrostagnata, altre superfici su richiesta; particolarmente adatto per conduttori a trefoli fini secondo IEC 228; ricotto secondo la durezza del rame F 20. Esecuzione: Sezione: 240 mm²; Ø bullone: 16 mm; Codice: 28; L: 42; Øi: 21,5; Øe: 29; C1: 17; C2: 24; a: 51; L: 110; Peso per 100 pezzi ~kg: 28,44; Crimpatura 7 mm: 2; Crimpatura 5 mm: 5; secondo DIN: x; PU/pz. 1



Lunghezza (mm) 110 mm

Larghezza (mm) 43 mm

Altezza (mm) 30 mm

Peso (kg) 0,2844 kg

Attributo	Valore
Protezione della superficie	verzinnt
sezione nominale	240 mm²
Dimensioni filettatura di collegamento (metriche)	16
angolo di collegamento	180 (horizontal)
Numero di fori di fissaggio	1
Numero di codice	28
Colore di identificazione	ohne

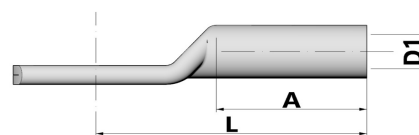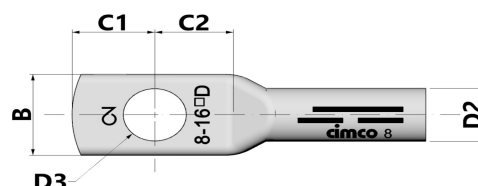

GTIN: 4021103835487

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de