CAPOCORDA A PRESSIONE CU, DIN 46235, 400 MM², M14

Numero articolo: 183553

Capocorda pressato Cu, DIN 46235. Dati tecnici - Materiale: Cu-ETP secondo DIN EN 13600; superficie: elettrostagnata, altre superfici su richiesta; particolarmente adatto per conduttori a trefoli sottili secondo IEC 228; ricotto secondo la durezza del rame F 20. Esecuzione: Sezione: 400 mm²; Ø bullone: 14 mm; Codice: 38; L: 55; Øi: 27,5; Øe: 38,5; C1: 20; C2: 24; a: 72; L: 139; Peso per 100 pezzi ~kg: 68,5; Crimpatura 7 mm: 3; Crimpatura 5 mm: -; secondo DIN: -; Unità di imballaggio 1

Lunghezza (mm)	138 mm
Larghezza (mm)	54 mm
Altezza (mm)	39 mm
Peso (kg)	0,685 kg

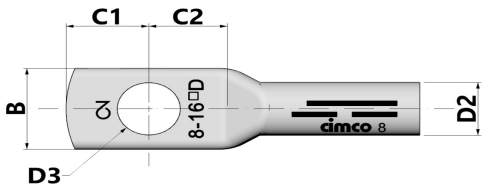

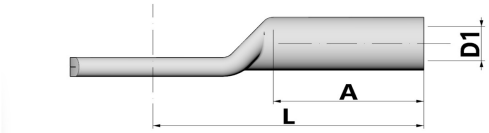

Attributo	Valore
Protezione della superficie	verzinnt
sezione nominale	400 mm²
Dimensioni filettatura di collegamento (metriche)	14
angolo di collegamento	180 (horizontal)
Numero di fori di fissaggio	1
Numero di codice	38
Colore di identificazione	ohne



RoHS Compliance REACH Compliance

GTIN: 4021103835531

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

I dati tecnici sono valori empirici secondo lo stato attuale della produzione e sono soggetti alle consuete tolleranze, ma non rappresentano proprietà garantite. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.