

CAPO TERMINALE A PRESSIONE CU, DIN 46235, 400 MM², M16

Numero articolo: 183554

Capocorda pressato Cu, DIN 46235. Dati tecnici - Materiale: Cu-ETP secondo DIN EN 13600; Superficie: elettrostagnata, altre superfici su richiesta; particolarmente adatto per conduttori a trefoli fini secondo IEC 228; ricotto secondo la durezza del rame F 20. Esecuzione: Sezione: 400 mm²; Ø bullone: 16 mm; Codice: 38; L: 55; Øi: 27,5; Øe: 38,5; C1: 20; C2: 24; a: 72; L: 139; Peso per 100 pezzi ~kg: 68,2; Crimpatura 7 mm: 3; Crimpatura 5 mm: -; secondo DIN: x; Unità di imballaggio 1



Lunghezza (mm) 139 mm

Larghezza (mm) 54 mm

Altezza (mm) 39 mm

Peso (kg) 0,682 kg

Attributo	Valore
Protezione della superficie	verzinnt
sezione nominale	400 mm²
Dimensioni filettatura di collegamento (metriche)	16
angolo di collegamento	180 (horizontal)
Numero di fori di fissaggio	1
Numero di codice	38
Colore di identificazione	ohne

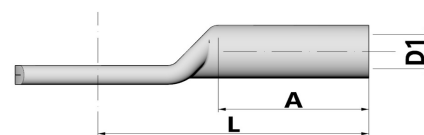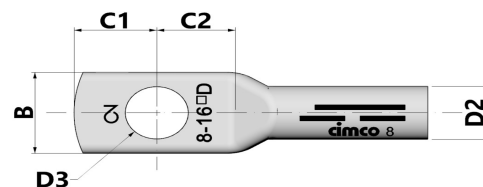

GTIN: 4021103835548

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de