

CAPOCORDA A PRESSIONE CU, DIN 46235, 500 MM², M20

Numero articolo: 183557

Capocorda pressato Cu, DIN 46235. Dati tecnici - Materiale: Cu-ETP secondo DIN EN 13600; Superficie: elettrostagnata, altre superfici su richiesta; particolarmente adatto per conduttori a trefoli fini secondo IEC 228; ricotto secondo la durezza del rame F 20. Esecuzione: Sezione: 500 mm²; Ø bullone: 20 mm; Codice: 42; L: 60; Øi: 31; Øe: 42; C1: 25; C2: 26; a: 75; L: 149; Peso per 100 pezzi ~kg: 81; Crimp 7 mm: 3; Crimp 5 mm: -; secondo DIN: x; PU/pc. 1



Lunghezza (mm) 160 mm

Larghezza (mm) 60 mm

Altezza (mm) 42 mm

Peso (kg) 0,81 kg

Attributo	Valore
Protezione della superficie	verzinnt
sezione nominale	500 mm²
Dimensioni filettatura di collegamento (metriche)	20
angolo di collegamento	180 (horizontal)
Numero di fori di fissaggio	1
Numero di codice	42
Colore di identificazione	ohne

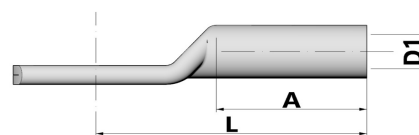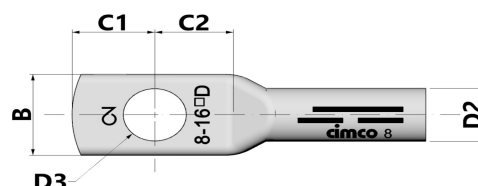

GTIN: 4021103835579

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de