

TERMINALE A PRESSARE CU, DIN 46235, 625 MM², M16

Numero articolo: 183558

Capocorda pressato Cu, DIN 46235. Dati tecnici - Materiale: Cu-ETP secondo DIN EN 13600; Superficie: elettrostagnata, altre superfici su richiesta; particolarmente adatto per conduttori a trefoli fini secondo IEC 228; ricotto secondo la durezza del rame F 20. Esecuzione: Sezione: 625 mm²; Ø bullone: 16 mm; Codice: 44; L: 63; Øi: 34,5; Øe: 44; C1: 25; C2: 26; a: 83; L: 159; Peso per 100 pezzi ~kg: 84; Crimpatura 7 mm: 3; Crimpatura 5 mm: -; Secondo DIN: -; Confezioni per pezzo: 1



Lunghezza (mm) 160 mm

Larghezza (mm) 63 mm

Altezza (mm) 45 mm

Peso (kg) 0,84 kg

Attributo	Valore
Protezione della superficie	verzinnt
sezione nominale	625 mm²
Dimensioni filettatura di collegamento (metriche)	16
angolo di collegamento	180 (horizontal)
Numero di fori di fissaggio	1
Numero di codice	44
Colore di identificazione	ohne

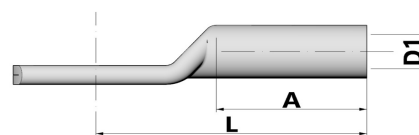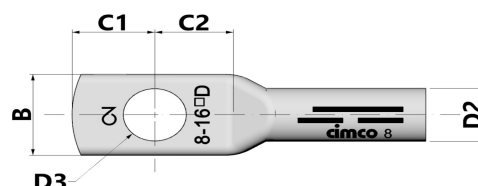

GTIN: 4021103835586

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de