

CAPOCORDA A PRESSIONE IN ALLUMINIO, DIN 46329, 50 MM², M10

Numero articolo: 183618

Capicorda a compressione in alluminio DIN 46329, in E-Al, nudi, a tenuta longitudinale con fermo olio. Esecuzione: Sezione rm/sm: 50 mm²; Sezione se: 70 mm²; Ø del perno: M10; Numero di codice: 16; D1: 9,8 mm; D2: 10,5 mm; A: 42 mm; B: 25 mm; L: 62 mm; Peso per 100 pezzi ~kg: 2,7; Crimpatura 7 mm: 3; Crimpatura 5 mm: 5; secondo DIN: x; secondo PU/pc: 1



Lunghezza (mm) 62 mm

Larghezza (mm) 25 mm

Altezza (mm) 25 mm

Peso (kg) 0,027 kg

Attributo	Valore
Isolato	No
materiale	Aluminium
Colore	sonstige
Dimensione minima AWG	1
Dimensione massima AWG	00
Dimensioni filettatura di collegamento (metriche)	10
Numero di fori di fissaggio	1
Numero di codice	16
forma del baccello	kurz
Conforme alla norma DIN	Si
forma trasversale	rund
Sezione nominale alluminio, RM/SM	50 mm ² - 50 mm ²
Sezione nominale alluminio, SE	70 mm ² - 70 mm ²
Adatto per corde Al/St	No
Tenuta longitudinale	Si
Pre-riempito di sigillante	No
Conforme a AS 4325.1	No

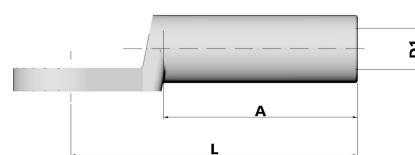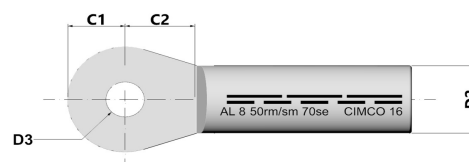

GTIN: 4021103836187

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de