

CONNETTORE A PRESSIONE CU, DIN 46267, 185 MM²

Numero articolo: 183710



Connettore a crimpare Cu, DIN 46267, parte 1. Dati tecnici; Materiale: Cu-ETP secondo DIN EN 13600; Superficie: galvanica, altre superfici su richiesta; per connessioni a strain-relieved; particolarmente adatto per conduttori a trefoli sottili secondo IEC 228; ricotto in base alla durezza del rame F 20. Esecuzione: Sezione: 185 mm²; Numero di codice: 25; Øi: 19 Øe: 25,5; L: 86; Peso per 100 pezzi ~kg: 17,35; Compressione: 7 mm: 2-2; Compressione: 5 mm: 5-5; Confezioni da: 1

Lunghezza (mm) 86 mm

Larghezza (mm) 26 mm

Altezza (mm) 26 mm

Peso (kg) 0,1735 kg

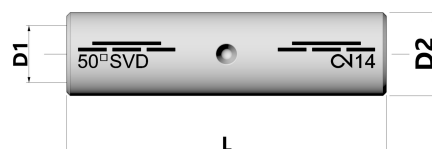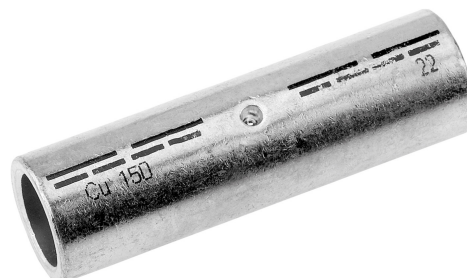

Attributo	Valore
materiale	Kupfer
Protezione della superficie	verzinnt
Esecuzione	DIN-Ausführung
Adatto per conduttori multifilari	Si
Adatto per conduttori a filo sottile	Si
Adatto per conduttori massicci	Si
sezione nominale	185 mm² - 185 mm²
Isolation	ohne
forma del baccello	lang
Adatto per temperature elevate (fino a 650 °C)	No
Adatto per filo smaltato	No
Adatto per conduttori rotondi	Si
Adatto per conduttori piatti	No
Per collegamenti resistenti alla trazione	No
serie di tensioni	bis 35 kV
Numero di filiali	2
Barra di arresto/centraggio dell'olio	No
Tipo di connessione	Schlagverbinder

GTIN: 4021103837108

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de