# CAPOCORDA TUBOLARE PER COLLEGAMENTI DI INTERRUTTORI CU, 300 MM², M16

## Numero articolo: 183850

Capicorda tubolari per connessioni a quadri elettrici, serie SG. Esecuzione con flangia stretta, senza foro di ispezione, materiale: Cu-ETP secondo DIN EN 13 600, morbido, F20, in modo che anche con grandi sezioni trasversali possano essere pressati manualmente senza problemi. Superficie: stagnata galvanicamente. Sezione: 300 mm²; Ø bullone: 16 mm; ØD1: 24; A: 42; B: 30; ØD3: 17 ØD2: 30; C1: 16; C2: 18; L: 81; compressione 7 mm: 2; compressione 5 mm: -; Confezioni da: 1

| | |
|---|---|
| Lunghezza (mm) | 0 mm |
| Larghezza (mm) | 0 mm |
| Altezza (mm) | 0 mm |
| Peso (kg) | 0,186 kg |

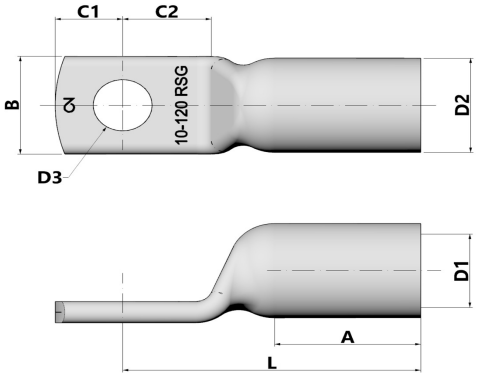


| Attributo | Valore |
|---|---|
| Isolato | No |
| materiale | Kupfer |
| Protezione della superficie | verzinnt |
| sezione nominale | 300 mm² |
| Adatto per conduttori multifilari | Sì |
| Adatto per conduttori a filo sottile | Sì |
| Adatto per conduttori massicci | No |
| Dimensioni filettatura di collegamento (metriche) | 16 |
| angolo di collegamento | 180 (horizontal) |
| Numero di fori di fissaggio | 1 |
| Versione con flangia stretta | Sì |
| Adatto per conduttori a filo sottile | Sì |
| Forma della flangia | Ringform |
| Con foro di visualizzazione | No |

GTIN: 4021103838501

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

I dati tecnici sono valori empirici secondo lo stato attuale della produzione e sono soggetti alle consuete tolleranze, ma non rappresentano proprietà garantite. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.