CONNETTORE A PRESSIONE IN ALLUMINIO, DIN 46267, 35 MM²

Numero articolo: 183860

· Alluminio elettrolitico, lucido
· Versione a densità longitudinale
· Per cavi in alluminio con scarico della trazione secondo la norma DIN EN 50182
· Per conduttori circolari in alluminio monofilari e multifilari di classe 1 e 2 secondo la norma DIN EN 60228
· Per conduttori a settori in alluminio schiacciati a forma circolare di classe 1 e 2 secondo la norma DIN EN 60228
· Codice utensile per lidentificazione univoca dellutensile
· Marcature di pressatura stampate
· Sezione RM/SM (mm²): 16 | Sezione RE/SE (mm²): 25 | Codice: 12 | D1: 5,6 | D2: 12,0 | L: 55,0 | Peso per 100 pezzi ~ kg: circa 1,50 kg | Confezione/pezzo: 10

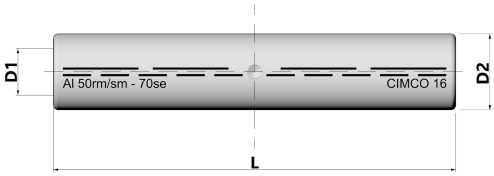



Lunghezza (mm)	85 mm
Larghezza (mm)	14 mm
Altezza (mm)	14 mm
Peso (kg)	0,026 kg

Attributo	Valore
materiale	Aluminium
Per collegamenti resistenti alla trazione	No
forma trasversale	rund
Sezione nominale alluminio, RM/SM	35 mm² - 35 mm²
Sezione nominale alluminio, SE	50 mm² - 50 mm²
Adatto per corde Al/St	No
serie di tensioni	0.6/1 kV
Barra di arresto/centraggio dell'olio	No
Connessione come bullone di rame	No
Adatto alle corde Aldrey	No
Sezione nominale Al ridotta	- mm²
Sezione nominale del rame	- mm²

GTIN: 4021103838600

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

I dati tecnici sono valori empirici secondo lo stato attuale della produzione e sono soggetti alle consuete tolleranze, ma non rappresentano proprietà garantite. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.