CONNETTORI A PRESSIONE IN ALLUMINIO, DIN 46267, 185 MM²

Numero articolo: 183866

· Alluminio elettrolitico, lucido
· Versione a densità longitudinale
· Per cavi in alluminio con scarico della trazione secondo la norma DIN EN 50182
· Per conduttori circolari in alluminio a filo singolo e multifilare delle classi 1 e 2 secondo la norma DIN EN 60228
· Per conduttori a settori in alluminio pressati in forma circolare delle classi 1 e 2 secondo la norma DIN EN 60228
· Codice utensile per lassegnazione univoca dellutensile
· Marcature di pressatura stampate
· Sezione RM/SM (mm²): 185 | Sezione RE/SE (mm²): 240 | Codice: 28 | D1: 18,3 | D2: 28,5 | L: 125,0 | Peso per 100 pezzi ~ kg: circa 14,30 kg | Confezione/pezzo: 1

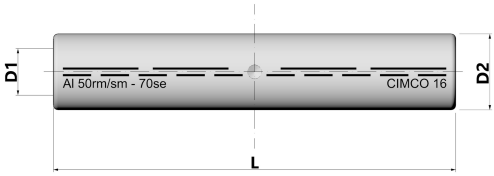



Lunghezza (mm)	125 mm
Larghezza (mm)	28 mm
Altezza (mm)	28 mm
Peso (kg)	0,143 kg

Attributo	Valore
materiale	Aluminium
Per collegamenti resistenti alla trazione	No
forma trasversale	rund
Sezione nominale alluminio, RM/SM	185 mm² - 185 mm²
Sezione nominale alluminio, SE	240 mm² - 240 mm²
Adatto per corde Al/St	No
serie di tensioni	0.6/1 kV
Barra di arresto/centraggio dell'olio	No
Connessione come bullone di rame	No
Adatto alle corde Aldrey	No
Sezione nominale Al ridotta	- mm²
Sezione nominale del rame	- mm²

GTIN: 4021103838662

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

I dati tecnici sono valori empirici secondo lo stato attuale della produzione e sono soggetti alle consuete tolleranze, ma non rappresentano proprietà garantite. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.