

CONNETTORE A PRESSIONE IN ALLUMINIO, DIN 46267, 300 MM²

Numero articolo: 183868


- Alluminio elettrolitico, lucido
- Versione a densità longitudinale
- Per cavi in alluminio con scarico della trazione secondo la norma DIN EN 50182
- Per conduttori circolari in alluminio a filo singolo e multifilare delle classi 1 e 2 secondo la norma DIN EN 60228
- Per conduttori a settori in alluminio pressati in forma circolare delle classi 1 e 2 secondo la norma DIN EN 60228
- Codice utensile per assegnazione univoca dell'utensile
- Marcature di pressatura stampate
- Sezione RM/SM (mm²): 300 | Sezione RE/SE (mm²): - | Codice identificativo: 34 | D1: 23,3 | D2: 34,0 | L: 145,0 | Peso per 100 pezzi ~ kg: circa 22,20 kg | Confezione/pezzo: 1

Lunghezza (mm) 145 mm

Larghezza (mm) 34 mm

Altezza (mm) 34 mm

Peso (kg) 0,222 kg

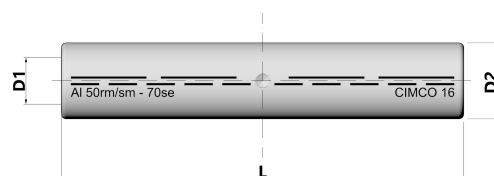

Attributo	Valore
materiale	Aluminium
Per collegamenti resistenti alla trazione	No
forma trasversale	rund
Sezione nominale alluminio, RM/SM	300 mm² - 300 mm²
Sezione nominale alluminio, SE	400 mm² - 400 mm²
Adatto per corde Al/St	No
serie di tensioni	0.6/1 kV
Barra di arresto/centraggio dell'olio	No
Connessione come bullone di rame	No
Adatto alle corde Aldrey	No
Sezione nominale Al ridotta	- mm²
Sezione nominale del rame	- mm²

GTIN: 4021103838686

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de