

CAPOCORDA A PRESSIONE AL-CU, DIN 46329, 25 MM², M12

Numero articolo: 183912

Capicorda a compressione AL-CU in E-Al e E-Cu secondo la norma EN 13600, nudi, sigillati longitudinalmente con capocorda avvitato in CU massiccio. Dimensioni del tubo secondo DIN 46329, con marcatura a pressione. Per avvitare le connessioni ALU sulle guide CU. Per connessioni antistrappo di cavi AL secondo DIN 48201, parte 1 e funi AL secondo DIN EN 50182. Per conduttori a sezione circolare pressati. Sezione rm/sm: 25 mm²; sezione se: 35 mm²; Ø bullone: M12; numero di codice: 12; D1: 6,8 mm; D2: 13 mm; L: 25 mm; L: 61 mm; peso totale kg/100: 3; compressione 7 mm: 2; compressione 5 mm: 4; confezione unitaria: 10.



Lunghezza (mm) 61 mm

Larghezza (mm) 25 mm

Altezza (mm) 12 mm

Peso (kg) 0,03 kg

Attributo	Valore
Isolato	No
materiale	Aluminium/Kupfer
Dimensioni filettatura di collegamento (metriche)	12
Numero di fori di fissaggio	1
Numero di codice	12
forma del baccello	kurz
Conforme alla norma DIN	Si
forma trasversale	rund
Sezione nominale alluminio, RM/SM	25 mm ² - 25 mm ²
Sezione nominale alluminio, SE	35 mm ² - 35 mm ²
Adatto per corde Al/St	No
Tenuta longitudinale	Si
Pre-riempito di sigillante	No
Conforme a AS 4325.1	No

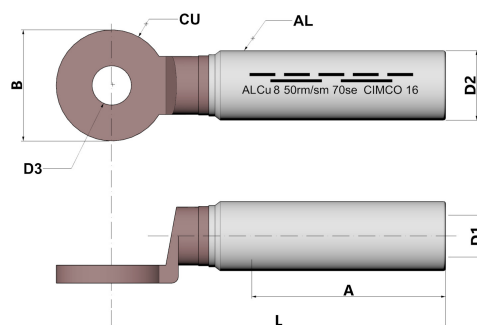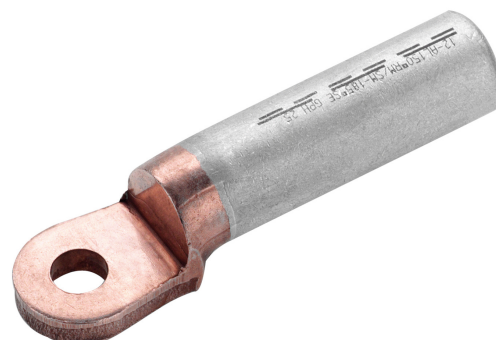

GTIN: 4021103839126

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de