TUBO TERMORESTRINGENTE 2:1, TRASPARENTE, A PARETE SOTTILE, Ø 19,0/9,0 MM, LUNGHEZZA 5,00 M

Numero articolo: 184256

Tubo termorestringente in poliolefina a parete sottile 2:1; trasparente, senza alogeni e flessibile, non ritardante di fiamma (VW-1/UL224). Dati tecnici: Restringimento longitudinale

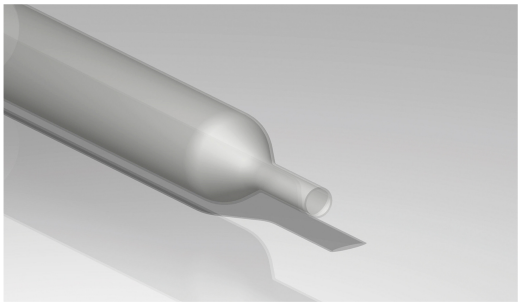

Lunghezza (mm) 190 mm
Larghezza (mm) 150 mm
Altezza (mm) 50 mm
Peso (kg) 0,205 kg

Attributo	Valore
A lungo	5 m
materiale	Polyolefine (PO-X)
Senza alogeni	Sì
Colore	farblos
Temperatura di esercizio	-45 °C - 125 °C
Esecuzione	dnnwandig
Trasparente	Sì
Tipo	Warmschrumpf
Tasso di restringimento	2:1
Diametro interno prima della contrazione	19 mm
Diametro interno dopo il ritiro	9 mm
Spessore della parete dopo il ritiro	0.7 mm
Con adesivo interno	No
Stampabile	No
sezione nominale	283.53 mm² - 283.53 mm²

GTIN: 4021103069936

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

I dati tecnici sono valori empirici secondo lo stato attuale della produzione e sono soggetti alle consuete tolleranze, ma non rappresentano proprietà garantite. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.

SICHER SEIT 1827.