GHIERA ISOLATA 4,0 MM²/18 MM, FR DIN, GRIGIO

Numero articolo: 187021

· Cu-DHP
· Stagnato elettroliticamente
· Isolamento anche in polipropilene
· Per conduttori in rame a fili sottili delle classi 5 e 6 secondo la norma DIN EN 60228
· Resistente a temperature fino a 105 °C
· Conforme alla norma DIN 46228-4
· Sezione nominale (mm²): 4 | Colore dellisolamento: grigio | d1: 2,80 | d2: 4,80 | l1: 24 | l2: 18 | S1: 0,15 | S2: 0,25 | Peso per 100 pezzi: circa 0,038 kg | Confezione: 100 pezzi

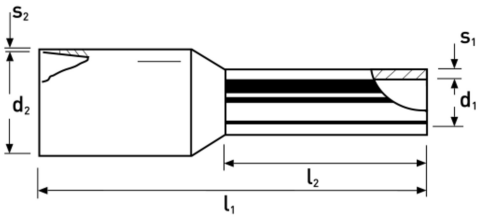

Lunghezza (mm)	26 mm
Larghezza (mm)	5,2 mm
Altezza (mm)	26 mm
Peso (kg)	0,00038 kg

Attributo	Valore
Isolato	Sì
materiale	Kupfer
Protezione della superficie	verzinnt
Design	Standard
sezione nominale	4 mm²
Lunghezza del manicotto	18 mm
lunghezza totale	24 mm
Materiale isolante	Polypropylen (PP)
Senza alogeni	Sì
Colore	grau
Per cavi resistenti ai cortocircuiti	No
Con bandiera di etichettatura	No
Merce a strisce	No

GTIN: 4021103112175

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

I dati tecnici sono valori empirici secondo lo stato attuale della produzione e sono soggetti alle consuete tolleranze, ma non rappresentano proprietà garantite. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.