GHIERA TERMINALE DEL FILO NON ISOLATA 1,5 MM²/8 MM

Numero articolo: 187419

I capicorda non isolati in rame DHP di alta qualità con una sezione nominale di 1,5 mm² forniscono un collegamento affidabile per i conduttori in rame a trefoli fini delle classi 5 e 6 in conformità alla norma DIN EN 60228. La superficie stagnata con uno spessore minimo di 3 µm assicura la massima protezione dalla corrosione e garantisce un collegamento elettrico stabile e duraturo. I manicotti soddisfano i requisiti della norma DIN 46228-1 e sono realizzati in Cu-ETP. Dati tecnici: Sezione nominale (mm²): 1,5 | d1: 1,7 | d2: 2,8 | L: 8 | s: 0,15 | Peso per 100 pezzi: circa 0,007 kg | PU/unità: 1.000.

Lunghezza (mm) 8 mm
Larghezza (mm) 2,8 mm
Altezza (mm) 8 mm
Peso (kg) 0,00007 kg

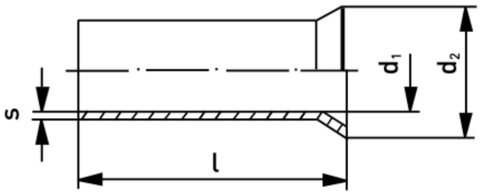

Attributo	Valore
Isolato	No
materiale	Kupfer
Protezione della superficie	verzinnt
Design	Standard
sezione nominale	1.5 mm²
Lunghezza del manicotto	8 mm
lunghezza totale	8 mm
Senza alogeni	Sì
Colore	Zinn
Per cavi resistenti ai cortocircuiti	No
Con bandiera di etichettatura	No
Merce a strisce	No

GTIN: 4021103113509

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

I dati tecnici sono valori empirici secondo lo stato attuale della produzione e sono soggetti alle consuete tolleranze, ma non rappresentano proprietà garantite. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.