

GHIERA TERMINALE NON ISOLATA 2,5 MM²/15 MM

Numero articolo: 187429


I capicorda non isolati in rame DHP di alta qualità con una sezione nominale di 2,5 mm² offrono un collegamento affidabile per conduttori in rame a fili sottili delle classi 5 e 6 secondo la norma DIN EN 60228. La superficie stagnata galvanicamente con uno spessore minimo dello strato di 3 µm garantisce la massima protezione dalla corrosione e assicura un collegamento elettrico stabile e duraturo. I capicorda sono conformi ai requisiti della norma DIN 46228-1 e sono realizzati in Cu-ETP. Dati tecnici: Sezione nominale (mm²): 2,5 | d1: 2,2 | d2: 3,4 | L: 15 | s: 0,15 | Peso per 100 pezzi: circa 0,016 kg | VE/pz.: 1.000.

Lunghezza (mm) 15 mm

Larghezza (mm) 3,4 mm

Altezza (mm) 15 mm

Peso (kg) 0,00016 kg

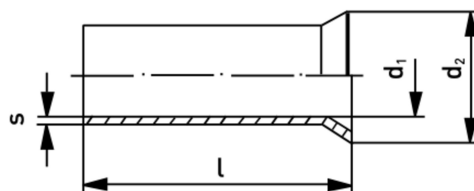

Attributo	Valore
Isolato	No
materiale	Kupfer
Protezione della superficie	verzinkt
Design	Standard
sezione nominale	2.5 mm ²
Lunghezza del manicotto	15 mm
lunghezza totale	15 mm
Senza alogeni	Si
Colore	Zinn
Per cavi resistenti ai cortocircuiti	No
Con bandiera di etichettatura	No
Merce a strisce	No

GTIN: 4021103113615

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de