

GHIERA TERMINALE NON ISOLATA 6 MM²/20 MM

Numero articolo: 187442


I capicorda non isolati in rame DHP di alta qualità con una sezione nominale di 6 mm² forniscono un collegamento affidabile per i conduttori in rame a trefoli fini delle classi 5 e 6 in conformità alla norma DIN EN 60228. La superficie stagnata con uno spessore minimo di 3 µm assicura la massima protezione dalla corrosione e garantisce un collegamento elettrico stabile e duraturo. I manicotti soddisfano i requisiti della norma DIN 46228-1 e sono realizzati in Cu-ETP. Dati tecnici: Sezione nominale (mm²): 6 | d1: 3,5 | d2: 4,7 | L: 20 | s: 0,2 | Peso per 100 pezzi: ca. 0,044 kg | PU/unità: 250.

Lunghezza (mm) 20 mm

Larghezza (mm) 4,7 mm

Altezza (mm) 20 mm

Peso (kg) 0,00044 kg

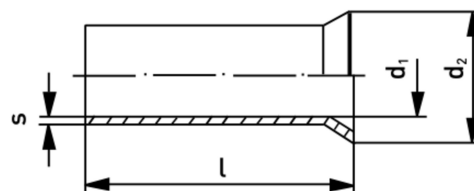

Attributo	Valore
Isolato	No
materiale	Kupfer
Protezione della superficie	verzinnt
Design	Standard
sezione nominale	6 mm ²
Lunghezza del manicotto	20 mm
lunghezza totale	20 mm
Senza alogeni	Si
Colore	Zinn
Per cavi resistenti ai cortocircuiti	No
Con bandiera di etichettatura	No
Merce a strisce	No

GTIN: 4021103113745

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de