

## GHIERA NON ISOLATA 10 MM<sup>2</sup>/18 MM

### Numero articolo: 187445


I capicorda non isolati in rame DHP di alta qualità con una sezione nominale di 10 mm<sup>2</sup> forniscono un collegamento affidabile per i conduttori in rame a trefoli fini delle classi 5 e 6 in conformità alla norma DIN EN 60228. La superficie stagnata con uno spessore minimo di 3 µm assicura la massima protezione dalla corrosione e garantisce un collegamento elettrico stabile e duraturo. I manicotti soddisfano i requisiti della norma DIN 46228-1 e sono realizzati in Cu-ETP. Dati tecnici: Sezione nominale (mm<sup>2</sup>): 10 | d1: 4,5 | d2: 5,8 | L: 18 | s: 0,2 | Peso per 100 pezzi: ca. 0,05 kg | PU/unità: 100.

Lunghezza (mm) 18 mm

Larghezza (mm) 5,8 mm

Altezza (mm) 18 mm

Peso (kg) 0,0005 kg

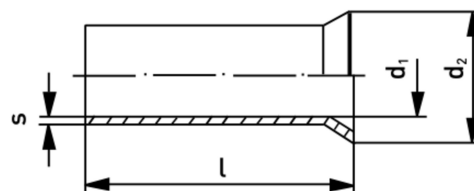

| Attributo                            | Valore             |
|--------------------------------------|--------------------|
| Isolato                              | No                 |
| materiale                            | Kupfer             |
| Protezione della superficie          | verzinnt           |
| Design                               | Standard           |
| sezione nominale                     | 10 mm <sup>2</sup> |
| Lunghezza del manicotto              | 18 mm              |
| lunghezza totale                     | 18 mm              |
| Senza alogeni                        | Si                 |
| Colore                               | Zinn               |
| Per cavi resistenti ai cortocircuiti | No                 |
| Con bandiera di etichettatura        | No                 |
| Merce a strisce                      | No                 |

GTIN: 4021103113776

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de