

GHIERA DOPPIA 2 X 0,5 MM²/8 MM, FR DIN, BIANCO

Numero articolo: 187702

- CU-ETP
- Stagnato elettroliticamente
- Isolamento anche in polipropilene
- Conforme alla norma DIN 46228-4
- Per conduttori a fili sottili delle classi 5 e 6 secondo la norma DIN EN 60228
- Resistenza alla temperatura fino a 105 °C
- Sezione nominale in mm²: 2 x 0,5 | Colore dell'isolamento: bianco | d1: 1,40 | d2: 2,50 | d3: 4,70 | L1: 15 | L2: 8 | S1: 0,15 | S2: 0,25 | Peso per 100 pezzi ~ kg: 0,01 | Confezione/pezzo: 100



Lunghezza (mm) 15 mm

Larghezza (mm) 2,8 mm

Altezza (mm) 15 mm

Peso (kg) 0,0001 kg

Attributo	Valore
Isolato	Si
materiale	Kupfer
Protezione della superficie	verzinnt
Design	Zwilling-Aderendhse
sezione nominale	0.5 mm ²
Lunghezza del manicotto	8 mm
lunghezza totale	15 mm
Materiale isolante	Polypropylen (PP)
Senza alogeni	Si
Colore	wei
Per cavi resistenti ai cortocircuiti	No
Con bandiera di etichettatura	No
Merce a strisce	No

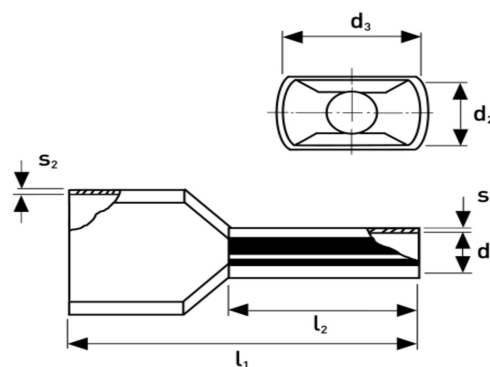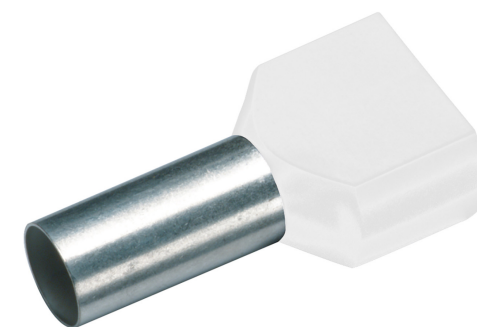

GTIN: 4021103114551

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de