


## QUETSCHKABELSCHUHE IN STIFTFORM CU, QUERSCHNITT 1,5 - 2,5 MM<sup>2</sup>, STIFTLÄNGE 10 MM

Artikelnummer: 180224

- CU-ETP
- Galvanisch verzinkt
- Isolation aus PA
- Für feindrähtige CU Leiter der Klasse 5 und 6 nach DIN EN 60228
- Temperaturbeständig -60°C bis +105°C
- Nach DIN 46231
- UL geprüft von 0,5 bis 16 mm<sup>2</sup>
- 600V max.
- Nennquerschnitt (mm<sup>2</sup>): 1,5 - 2-5 | Isolationsfarbe: blau | D1: 2,3 | A: 11,0 | B: 1,9 | L2: 10,0 | L: 20,8 | S: 0,80 | UL geprüft: ja | Gewicht pro 100 Stück: ca. 0,09 kg | VE/St.: 100

|              |           |
|--------------|-----------|
| Länge (mm)   | 150 mm    |
| Breite (mm)  | 85 mm     |
| Höhe (mm)    | 10 mm     |
| Gewicht (kg) | 0,0009 kg |

| Merkmal                                     | Wert                                      |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Werkstoff                                   | Kupfer                                    |
| Oberflächenschutz                           | verzinkt                                  |
| Gesamtlänge                                 | - mm                                      |
| Halogenfrei                                 | Ja                                        |
| Bandware                                    | Nein                                      |
| Geeignet für mehrdrähtige Leiter            | Ja                                        |
| Geeignet für feindrähtige Leiter            | Ja                                        |
| Geeignet für massive Leiter                 | Nein                                      |
| Min. AWG-Größe                              | 16                                        |
| Max. AWG-Größe                              | 14                                        |
| Nennquerschnitt                             | 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Isolation                                   | Polyamid (PA)                             |
| Farbe der Isolation                         | blau                                      |
| Flanschform                                 | Stiftform                                 |
| Hülsenform                                  | kurz                                      |
| Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C) | Nein                                      |
| Geeignet für Lackdraht                      | Nein                                      |
| Geeignet für Rundleiter                     | Ja                                        |
| Geeignet für Flachleiter                    | Nein                                      |
| Für zugfeste Verbindungen                   | Nein                                      |
| Entspricht DIN                              | Ja                                        |

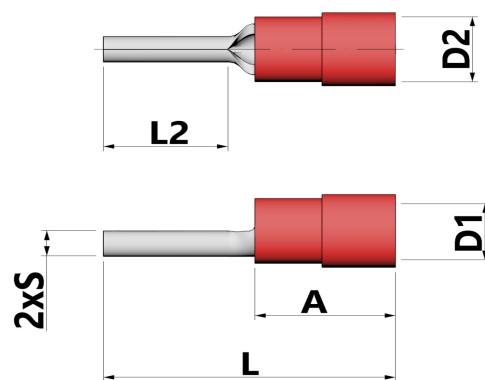

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de



GTIN: 4021103802243

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de