


## QUETSCHKABELSCHUHE IN STIFTFORM CU, QUERSCHNITT 10 MM<sup>2</sup>, STIFTLÄNGE 11 MM

**Artikelnummer: 180227**

- CU-ETP
- Galvanisch verzinkt
- Isolation aus PA
- Für mehrdrähtige CU Leiter der Klasse 2 nach DIN EN 60228 (6 mm<sup>2</sup>)
- Für feindrähtige Leiter der Klasse 5 und 6 DIN EN 60228
- Temperaturbeständigkeit -60°C bis +105°C
- Nach DIN 46231
- UL geprüft von 0,5 - 16 mm<sup>2</sup>
- 600 V max.
- Nennquerschnitt (mm<sup>2</sup>): 10 | Isolationsfarbe: rot | D1: 4,5 | A: 20,0 | B: 4,3 | L2: 12,0 | L: 34 | S: 1,10 | Gewicht pro 100 Stück: ca. 0,31 kg | VE/St.: 100

|              |            |
|--------------|------------|
| Länge (mm)   | 150 mm     |
| Breite (mm)  | 85 mm      |
| Höhe (mm)    | 24 mm      |
| Gewicht (kg) | 0,00312 kg |

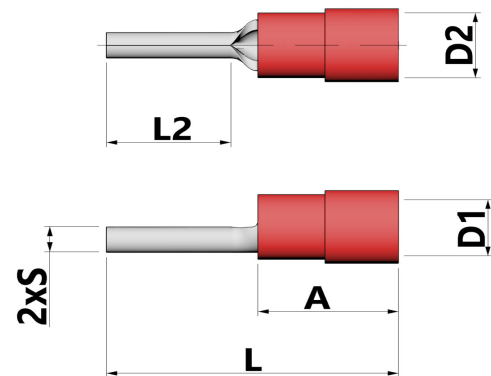

| Merkmal                                     | Wert                                    |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Werkstoff                                   | Kupfer                                  |
| Oberflächenschutz                           | verzinkt                                |
| Gesamtlänge                                 | - mm                                    |
| Halogenfrei                                 | Ja                                      |
| Bandware                                    | Nein                                    |
| Geeignet für mehrdrähtige Leiter            | Ja                                      |
| Geeignet für feindrähtige Leiter            | Ja                                      |
| Geeignet für massive Leiter                 | Nein                                    |
| Min. AWG-Größe                              | 8                                       |
| Max. AWG-Größe                              | 8                                       |
| Nennquerschnitt                             | 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup> |
| Isolation                                   | Polyamid (PA)                           |
| Farbe der Isolation                         | rot                                     |
| Flanschform                                 | Stiftform                               |
| Hülsenform                                  | kurz                                    |
| Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C) | Nein                                    |
| Geeignet für Lackdraht                      | Nein                                    |
| Geeignet für Rundleiter                     | Ja                                      |
| Geeignet für Flachleiter                    | Nein                                    |
| Für zugfeste Verbindungen                   | Nein                                    |

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de

Entspricht DIN

Ja

GTIN: 4021103802274

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de