



ISOLIERTE FLACHSTECKHÜLSE MIT ABZWEIG, QUERSCHNITT/STECKERMASS 4 - 6 MM²/ 6,3 X 0,8 MM

Artikelnummer: 180284

- CuZn Messing
- Galvanisch verzinkt
- Isolation aus PA
- Für feindrähtige CU Leiter der Klasse 5 und 6 nach DIN EN 60228
- Temperaturbeständig -60 °C bis +105 °C
- 600V max.
- Nennquerschnitt (mm²): 4 - 6 | Isolationsfarbe: gelb | Steckmaß: 6,3 x 0,8 | D1: 3,4 | A: 13,0 | D2: 6,3 | L3: 8,2 | L2: 8,0 | L: 24,0 | UL geprüft: nein | Gewicht pro 100 Stück: ca. 0,21 kg | VE/St.: 100

Länge (mm)	170 mm
Breite (mm)	105 mm
Höhe (mm)	20 mm
Gewicht (kg)	0,00214 kg

Merkmal	Wert
Werkstoff	Messing
Oberflächenschutz	verzinkt
Werkstoff der Isolation	Polyamid (PA)
Halogenfrei	Ja
Ausführung	Buchse
Min. AWG-Größe	12
Max. AWG-Größe	10
Nennquerschnitt	4 mm ² - 6 mm ²
Mit Rastnase	Nein
Mit Abgriff	Nein
Steckerabmessungen	flach 6,3x0,8 mm
Isolation	teilisoliert
Farbe der Isolation	gelb

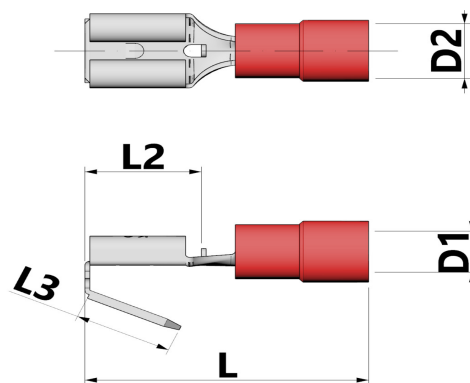

GTIN: 4021103802847

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de